

M586EQ6LED4865-W

آریانا - چراغ دانلایت مربعي آریانا توکار حفره 15



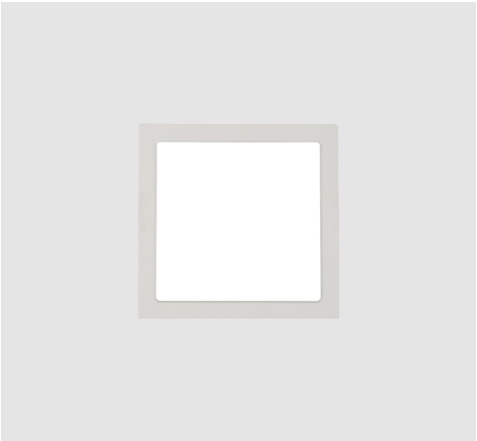

معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M586EQ6LED4865-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان
کاربرد:	فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	23
شار نوري چراغ (لومن):	1800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	78
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M586EQ6LED4865-W

آریانا - چراغ دانلایت مربعي آریانا توکار حفره 15

جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلي كربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	مفتول فنري استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.45
ابعاد(میلیمتر):	168x168x63

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M586EQ6LED4865-W


آریانا - چراغ دانلایت مربعي آریانا توکار حفره 15

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H 2H	18.8	20.0	19.0	20.2	20.4	19.2	20.4	19.5	20.6	20.8
3H	19.5	20.6	19.8	20.9	21.1	20.0	21.1	20.3	21.3	21.6
4H	19.7	20.8	20.1	21.0	21.3	20.2	21.3	20.6	21.5	21.8
6H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	20.4	21.3	20.7	21.6	21.9
8H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	20.4	21.3	20.7	21.6	21.9
12H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3	20.4	21.2	20.7	21.6	21.9
4H 2H	19.1	20.1	19.4	20.4	20.7	19.5	20.5	19.8	20.8	21.1
3H	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5	20.4	21.3	20.8	21.6	21.9
4H	20.3	21.1	20.7	21.4	21.8	20.8	21.5	21.1	21.9	22.2
6H	20.4	21.1	20.9	21.5	21.9	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4
8H	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	21.0	21.6	21.4	22.0	22.4
12H	20.5	21.0	20.9	21.4	21.8	21.0	21.5	21.4	21.9	22.4
8H 4H	20.4	21.0	20.8	21.4	21.8	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2
6H	20.6	21.1	21.0	21.5	21.9	21.0	21.5	21.5	22.0	22.4
8H	20.6	21.0	21.1	21.5	22.0	21.1	21.5	21.6	22.0	22.4
12H	20.6	21.0	21.1	21.4	21.9	21.1	21.5	21.6	21.9	22.4
12H 4H	20.4	20.9	20.8	21.3	21.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2
6H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4
8H	20.6	21.0	21.1	21.4	21.9	21.1	21.5	21.6	21.9	22.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.3 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 1.5H	+0.5 / -1.0					+0.6 / -0.9				
S = 2.0H	+1.3 / -1.8					+1.4 / -1.8				
Standard table	BK03					BK03				
Correction Summand	3.0					3.5				

Corrected Glare Indices referring to 1800lm Total Luminous Flux

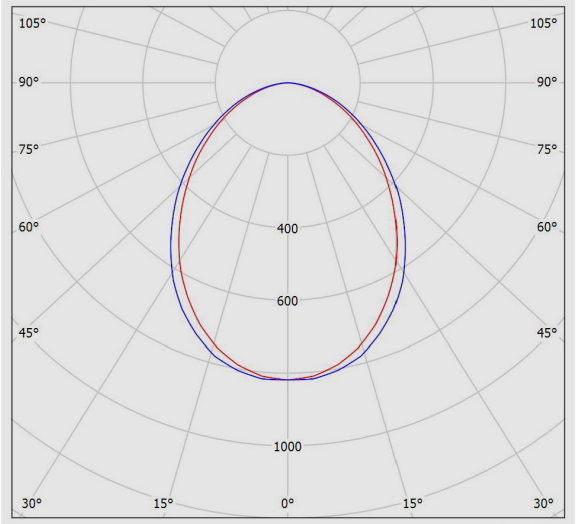

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.