
M456L120LED2840

ایزولا - چراغ خطي ضد نم و غبار ایزولا طول 120



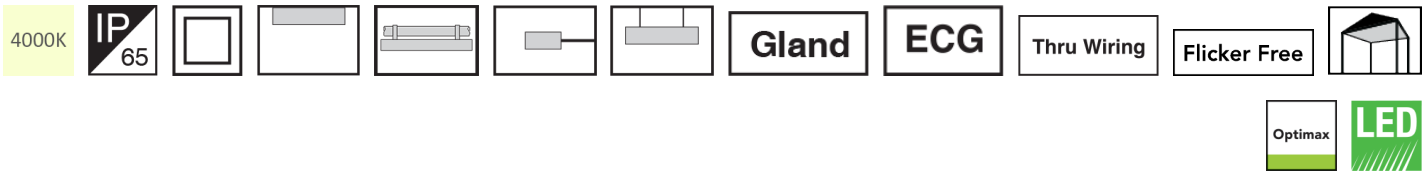

معرفی محصول

چراغ LED ضد نم و غبار ایزولا با طراحي مازي نور براي محيط پر گرد و غبار طراحي شده است.
بازدهي بالا بعنوان چراغ ضد نم و غبار و همچنين سهولت نصب از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ایزولا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M456L120LED2840
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفي روکار، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	محيط هاي ورزشي، پارکینگ ها، صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب براي فضاي داخلي و فضاي خارجي مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	37
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	122
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	+45°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M456L120LED2840

ایزولا - چراغ خطي ضد نم و غبار ایزولا طول 120

حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه ،Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پلي‌كربنات يكپارچه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي‌كربنات يكپارچه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شياردار مات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد نور، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف، طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف، طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	1.2
ابعاد(ميليمتر):	1170x75x73
مقاومت مكانيكي:	IK10
سایر اقلام همراه چراغ:	بست نصب روکار، بست نصب مفتولي آويز
سفارشات خاص (روتين آپشن):	تروواپرینگ

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M456L120LED2840

ایزولا - چراغ خطي ضد نم و غبار ایزولا طول 120

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.0	23.3	22.5	23.7	24.2	19.9	21.2	20.4	21.6	22.1
	3H	24.4	25.6	24.9	26.0	26.5	21.2	22.3	21.6	22.8	23.3
	4H	25.6	26.8	26.1	27.2	27.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	6H	27.0	28.0	27.5	28.5	29.1	21.8	22.8	22.3	23.3	23.8
	8H	27.7	28.7	28.3	29.2	29.8	21.8	22.8	22.3	23.3	23.9
	12H	28.6	29.5	29.1	30.0	30.6	21.8	22.8	22.3	23.3	23.8
4H	2H	22.5	23.6	23.0	24.1	24.6	20.9	22.0	21.4	22.5	23.0
	3H	25.1	26.0	25.6	26.5	27.1	22.4	23.3	22.9	23.8	24.4
	4H	26.5	27.4	27.0	27.9	28.5	22.9	23.8	23.5	24.3	24.9
	6H	28.0	28.8	28.6	29.4	30.0	23.3	24.0	23.8	24.6	25.2
	8H	28.9	29.6	29.5	30.2	30.8	23.3	24.0	23.9	24.6	25.2
	12H	29.8	30.5	30.4	31.1	31.7	23.3	24.0	23.9	24.6	25.2
8H	4H	26.7	27.4	27.3	28.0	28.6	23.7	24.4	24.2	24.9	25.6
	6H	28.4	29.0	29.1	29.6	30.3	24.2	24.8	24.8	25.4	26.1
	8H	29.4	30.0	30.1	30.6	31.3	24.4	24.9	25.0	25.6	26.2
	12H	30.6	31.0	31.2	31.7	32.4	24.5	25.0	25.2	25.6	26.3
12H	4H	26.7	27.3	27.3	27.9	28.6	23.9	24.5	24.5	25.1	25.7
	6H	28.5	29.0	29.1	29.6	30.3	24.6	25.1	25.2	25.7	26.4
	8H	29.5	30.0	30.2	30.6	31.3	24.9	25.3	25.5	26.0	26.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.2	+0.3 / -0.4
S = 2.0H	+0.3 / -0.3	+0.4 / -0.8
Standard table	---	BK06
Correction Summand	---	7.5

Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux

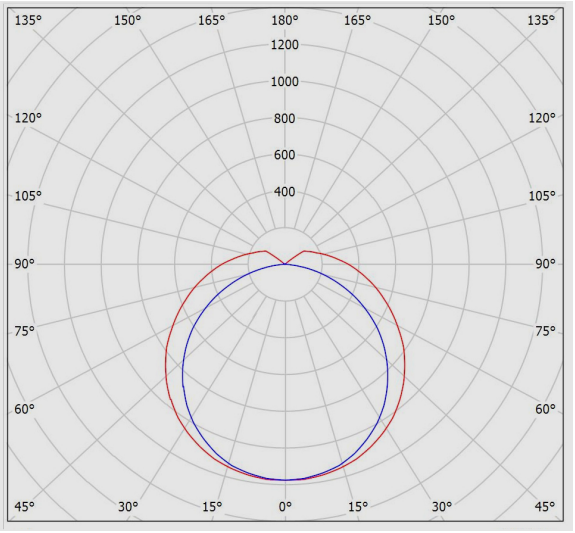

نقشه فنی

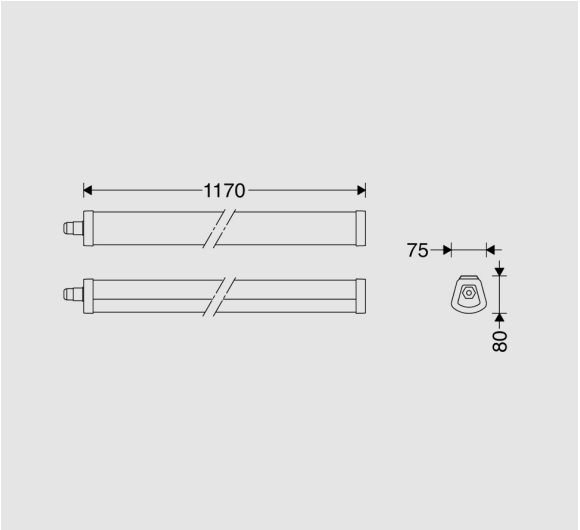

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.