


M309MEWLED6840-S

لديسان - چراغ ضد نم و غبار لديسان M



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لديسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان
کد کاتالوگ / کد محصول:	M309MEWLED6840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	150
شار نوری چراغ (لومن):	17500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
دمای محیطی:	درجه سانتیگراد +50 - -20
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M309MEWLED6840-S


لديسان - چراغ ضد نم و غبار لديسان M

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ویژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آئيندي:	سيلیکونی
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac
وزن (کيلوگرم):	2.9
ابعاد(ميليمتر):	Ø360x85
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانيزه، مهره M6

M309MEWLED6840-S

لایسان - چراغ ضد نم و غبار لایسان M

نمودار فتومتری

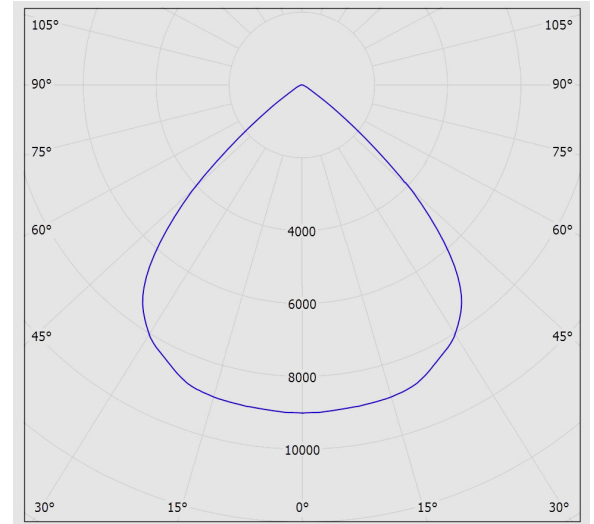

نقشه فنی

