M309LEWLED8840-S

لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان L



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لدیسان با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي محيط‌هاي صنعتي، آشيانه‌هاي هواپيما، مجموعه‌هاي ورزشي سرپوشيده و سالن‌هاي نمايشگاهی طراحي شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیسان
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M309LEWLED8840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط براي فضاي داخلي
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از LED 0.9
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	200
شار نوري چراغ (لومن):	24000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	50°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M309LEWLED8840-S

لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان L

جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	قابلیت تنظیم شار نوري چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac
وزن (کیلوگرم):	3.4
ابعاد(میلیمتر):	Ø420x85
مقاومت مکانیکي:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M309LEWLED8840-S

لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان L


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.1	25.0	24.4	25.2	25.4	24.1	25.0	24.4	25.2	25.4
	3H	24.0	24.9	24.3	25.1	25.4	24.0	24.9	24.3	25.1	25.4
	4H	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3
	6H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3
	8H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2
	12H	23.9	24.6	24.3	24.9	25.2	23.9	24.6	24.3	24.9	25.2
4H	2H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.2	24.0	24.7	24.3	25.0	25.2
	3H	23.9	24.6	24.3	24.9	25.2	23.9	24.6	24.3	24.9	25.2
	4H	23.9	24.5	24.3	24.8	25.2	23.9	24.5	24.3	24.8	25.2
	6H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2
	8H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1
	12H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1
8H	4H	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1
	6H	23.9	24.2	24.3	24.6	25.1	23.9	24.2	24.3	24.6	25.1
	8H	23.9	24.2	24.3	24.6	25.1	23.9	24.2	24.3	24.6	25.1
	12H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.0	23.8	24.1	24.3	24.6	25.0
12H	4H	23.8	24.2	24.3	24.6	25.0	23.8	24.2	24.3	24.6	25.0
	6H	23.8	24.1	24.3	24.6	25.0	23.8	24.1	24.3	24.6	25.0
	8H	23.8	24.1	24.3	24.5	25.0	23.8	24.1	24.3	24.5	25.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -4.7					+1.6 / -4.7				
S = 1.5H		+3.7 / -7.0					+3.7 / -7.0				
S = 2.0H		+5.6 / -7.3					+5.6 / -7.3				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		5.7					5.7				
Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux											

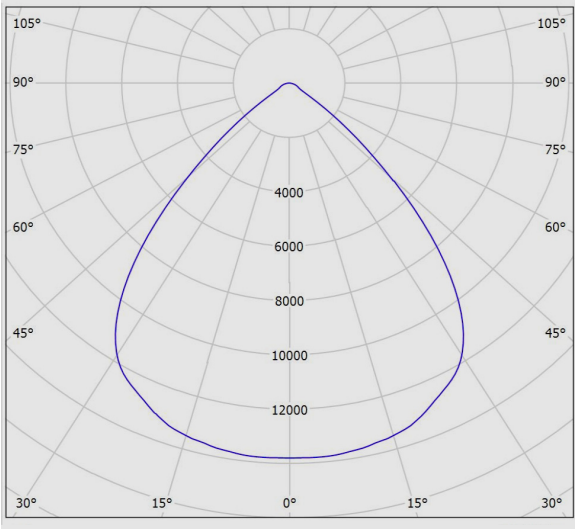

نقشه فنی

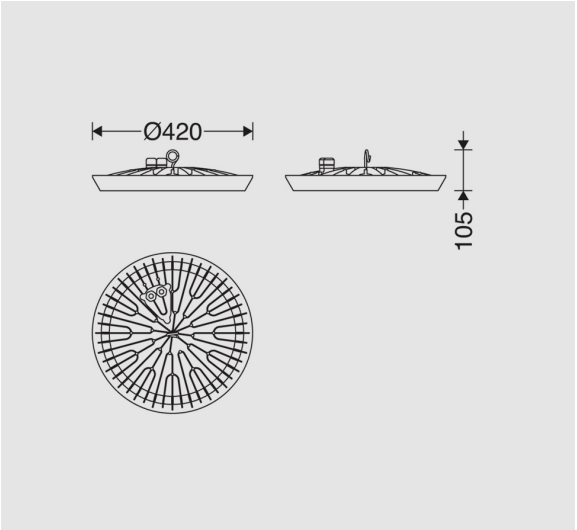

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.