


M308MEWLED6840-W

لديسان دکوراتيو - چراغ دکوراتيو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلون، پخش نور متقارن باز و مائول برق مستقيم - سفيد



معرفی محصول

چراغ آویز لديسان دکوراتيو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌های و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان دکوراتيو
کد کاتالوگ / کد محصول:	M308MEWLED6840-W
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / مائول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	140
شار نوري چراغ (لومن):	15000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	محفظه اپتیک IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	+50°C
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC، 200~250 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC

M308MEWLED6840-W

لديسان دکوراتيو - چراغ دکوراتيو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلوين، پخش نور متقارن باز و مائول برق مستقيم - سفيد


اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل: 0.5/0.75

جنس ترمينال :	پلي آميد
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
ويژگی گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايکستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگی بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت، محفظه تجهيزات الکتریکي مجزا نسبت به منبع نور
جنس رفلکتور:	ورق آلومينيومي
پوشش رفلکتور:	رنگ پودري الکترواستاتيك سفيد
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندي:	سيلیکوني
ويژگی نوار آبندي:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق آهني
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
ساير مشخصات و ويژگی ها:	قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac درپوش ترمينال باکس آلومينيوم دايکستي با پوشش رنگ پودري الکترو استاتيك سفيد
وزن (کيلوگرم):	5.7
ابعاد(ميليمتر):	Ø435x180
مقاومت مکانیکی:	IK08
ساير اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانيزه، مهره M6
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 3 متر

M308MEWLED6840-W

لایسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول
 برق مستقیم - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	13.4	14.3	13.7	14.5	14.7	13.4	14.3	13.7	14.5	14.7	
	3H	13.6	14.4	13.9	14.7	14.9	13.6	14.4	13.9	14.7	14.9	
	4H	13.6	14.4	14.0	14.7	14.9	13.6	14.4	14.0	14.7	14.9	
	6H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	
	8H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	
	12H	13.7	14.3	14.0	14.6	15.0	13.7	14.3	14.0	14.6	15.0	
4H	2H	13.4	14.2	13.7	14.5	14.7	13.4	14.2	13.7	14.5	14.7	
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	
	4H	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0	
	6H	13.8	14.3	14.2	14.7	15.1	13.8	14.3	14.2	14.7	15.1	
	8H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	
	12H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	
8H	4H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	
	6H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.1	13.9	14.2	14.3	14.6	15.1	
	8H	13.9	14.2	14.4	14.7	15.1	13.9	14.2	14.4	14.7	15.1	
	12H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	
12H	4H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	
	6H	13.8	14.1	14.3	14.6	15.0	13.8	14.1	14.3	14.6	15.0	
	8H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -7.1					+2.0 / -7.1					
S = 1.5H		+4.2 / -11.5					+4.2 / -11.5					
S = 2.0H		+6.2 / -13.0					+6.2 / -13.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-3.9					-3.9					
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

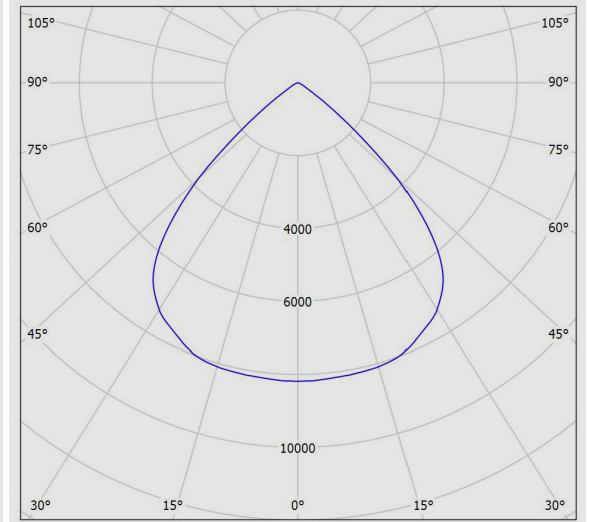

نقشه فنی

