


M308LEWLED8840-W

لديسان دکوراتيو - چراغ دکوراتيو LED با توان 200 وات، 23000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلون، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقيم - سفيد



معرفی محصول

چراغ آویز لديسان دکوراتيو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌های هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان دکوراتيو
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M308LEWLED8840-W
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	ساختمان های اداري و آموزشي و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضریب توان بیش از LED 0.9
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	200
شار نوري چراغ (لومن):	23000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	محفظه ايتيك IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC

M308LEWLED8840-W

لديسان دکوراتيو - چراغ دکوراتيو LED با توان 200 وات، 23000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلوين، پخش نور متقارن باز و مائول برق مستقيم - سفيد


اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل: 0.5/0.75

جنس ترمينال :	پلي آميد
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
ويژگی گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايکستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگی بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت، محفظه تجهيزات الکتریکي مجزا نسبت به منبع نور
جنس رفلکتور:	ورق آلومينيومي
پوشش رفلکتور:	رنگ پودري الکترواستاتيك سفيد
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبيندي:	سيلیکوني
ويژگی نوار آبيندي:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق آهني
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
ساير مشخصات و ويژگی ها:	قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac درپوش ترمينال باکس آلومينيوم دايکستي با پوشش رنگ پودري الکترو استاتيك سفيد
وزن (کيلوگرم):	7.2
ابعاد(ميليمتر):	Ø525x205
مقاومت مکانیکی:	IK08
ساير اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانيزه، مهره M6
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 3 متر

M308LEWLED8840-W

لديسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مائول برق مستقیم - سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.4	26.3	25.6	26.5	26.7	25.4	26.3	25.6	26.5	26.7	
	3H	25.2	26.0	25.5	26.3	26.5	25.2	26.0	25.5	26.3	26.5	
	4H	25.2	25.9	25.5	26.2	26.4	25.2	25.9	25.5	26.2	26.4	
	6H	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	
	8H	25.1	25.7	25.4	26.0	26.3	25.1	25.7	25.4	26.0	26.3	
4H	12H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	
	2H	25.2	25.9	25.5	26.2	26.5	25.2	25.9	25.5	26.2	26.5	
	3H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	
	4H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.2	25.0	25.5	25.4	25.9	26.2	
	6H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.1	24.9	25.4	25.3	25.8	26.1	
8H	12H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	
	2H	24.9	25.2	25.3	25.6	26.1	24.9	25.2	25.3	25.6	26.1	
	4H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	
	6H	24.8	25.1	25.3	25.6	26.0	24.8	25.1	25.3	25.6	26.0	
	8H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	
12H	12H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	
	4H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.0	24.8	25.2	25.3	25.6	26.0	
	6H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	
	8H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	
	12H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -7.1					+2.0 / -7.1					
S = 1.5H		+4.2 / -11.5					+4.2 / -11.5					
S = 2.0H		+6.2 / -13.0					+6.2 / -13.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		6.8					6.8					
Corrected Glare Indices referring to 23000lm Total Luminous Flux												

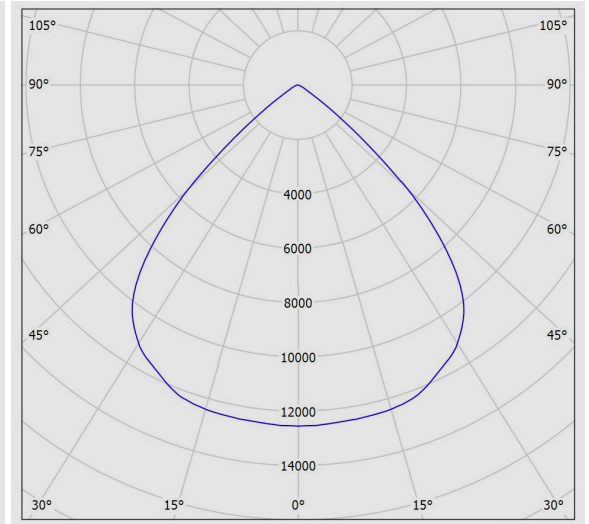

نقشه فنی

