


لديسان دکوراتيو - چراغ دکوراتيو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلوين، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقيم - نقره اي



معرفی محصول

چراغ آویز لديسان دکوراتيو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌های هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان دکوراتيو
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M308MEWLED6840-LS
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	ساختمان های اداري و آموزشي و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضریب توان بیش از LED 0.9
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	140
شار نوري چراغ (لومن):	15000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	محفظه ايتيك IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	+50°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC، 200~250 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC

لديسان دکوراتيو - چراغ دکوراتيو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دمائي رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مائول برق مستقيم - نقره اي


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5/0.75

جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
ویژگی بدنه:	محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور، طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک نقره ای
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق آهنی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac درپوش ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک نقره اي
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø435x180
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 3 متر

M308MEWLED6840-LS

لایسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول
 برق مستقیم - نقره‌ای
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.4	14.3	13.7	14.5	14.7		13.4	14.3	13.7	14.5	14.7	
	3H	13.6	14.4	13.9	14.7	14.9		13.6	14.4	13.9	14.7	14.9	
	4H	13.6	14.4	14.0	14.7	14.9		13.6	14.4	14.0	14.7	14.9	
	6H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0		13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	
	8H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0		13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	
4H	12H	13.7	14.3	14.0	14.6	15.0		13.7	14.3	14.0	14.6	15.0	
	2H	13.4	14.2	13.7	14.5	14.7		13.4	14.2	13.7	14.5	14.7	
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9		13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	
	4H	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0		13.7	14.3	14.1	14.6	15.0	
	6H	13.8	14.3	14.2	14.7	15.1		13.8	14.3	14.2	14.7	15.1	
8H	8H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1		13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	
	12H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1		13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	
	4H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9		13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	
	6H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.1		13.9	14.2	14.3	14.6	15.1	
	8H	13.9	14.2	14.4	14.7	15.1		13.9	14.2	14.4	14.7	15.1	
12H	12H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2		14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	
	4H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9		13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	
	6H	13.8	14.1	14.3	14.6	15.0		13.8	14.1	14.3	14.6	15.0	
	8H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1		13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -7.1					+2.0 / -7.1						
S = 1.5H		+4.2 / -11.5					+4.2 / -11.5						
S = 2.0H		+6.2 / -13.0					+6.2 / -13.0						
Standard table		BK00					BK00						
Correction													
Summand													
		-3.9					-3.9						
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux													

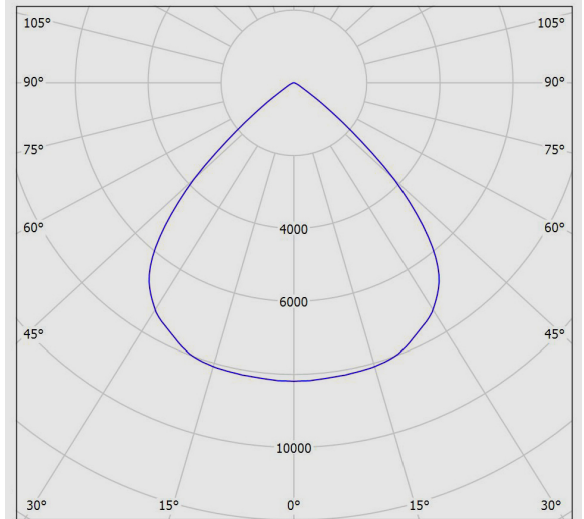

نقشه فنی

