**M308LEWLED8840-LS**

## لدیسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو ضد نم و غبار لدیسان L آویز






### معرفی محصول

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاهی و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زنندگی نور از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | لدیسان دکوراتیو |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M308LEWLED8840-LS |
| نوع نصب: | آویز |
| کاربرد: | فروشگاه ها، هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني |
| نوع منبع نور: | برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L80 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 200 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 23000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 115 |
| درجه حفاظت: | محفظه اپتيك IP65 |
| كلاس عايقي: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 50°C |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50 Hz |
| جنس سيم و كابل: | كابل افشان PVC |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M308LEWLED8840-LS**

## لدیسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو ضد نم و غبار لدیسان L آویز

| | |
|---|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5/0.75 |
| جنس ترمینال : | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5 |
| ویژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | نقره اي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9006 |
| ویژگي بدنه: | محفظه تجهيزات الكتريكي مجزا نسبت به منبع نور، طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت |
| جنس رفلکتور: | ورق آلومینیومی |
| پوشش رفلکتور: | رنگ پودری الکترواستاتیك نقره ای |
| جنس لنز: | پلي كرباناتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 90 |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| ویژگي نوار آببندي: | مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار |
| جنس براکت نصب: | ورق آهني |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگي ها: | قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac درپوش ترمينال باكس آلومينيوم دايكستي با پوشش رنگ پودري الكترو استاتيك نقره‌اي |
| وزن (کیلوگرم): | 7.2 |
| ابعاد(میلیمتر): | Ø525x205 |
| مقاومت مكانيكي: | IK08 |
| سایر اقلام همراه چراغ: | قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6 |
| ارتفاع آویز (متر): | ارتفاع آویز تا 3 متر |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M308LEWLED8840-LS

# لدیسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو ضد نم و غبار لدیسان L آویز

## نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 26.5 | 26.7 |
| | 3H | 25.2 | 26.0 | 25.5 | 26.3 | 26.5 | 25.2 | 26.0 | 25.5 | 26.3 | 26.5 |
| | 4H | 25.2 | 25.9 | 25.5 | 26.2 | 26.4 | 25.2 | 25.9 | 25.5 | 26.2 | 26.4 |
| | 6H | 25.1 | 25.8 | 25.4 | 26.1 | 26.4 | 25.1 | 25.8 | 25.4 | 26.1 | 26.4 |
| | 8H | 25.1 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 26.3 | 25.1 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 26.3 |
| | 12H | 25.0 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 26.3 | 25.0 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 26.3 |
| 4H | 2H | 25.2 | 25.9 | 25.5 | 26.2 | 26.5 | 25.2 | 25.9 | 25.5 | 26.2 | 26.5 |
| | 3H | 25.0 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 26.3 | 25.0 | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 26.3 |
| | 4H | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 25.0 | 25.5 | 25.4 | 25.9 | 26.2 |
| | 6H | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 25.8 | 26.1 | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 25.8 | 26.1 |
| | 8H | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 26.1 |
| | 12H | 24.9 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 26.1 | 24.9 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 26.1 |
| 8H | 4H | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 26.1 |
| | 6H | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 26.0 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 26.0 |
| | 8H | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.0 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.0 |
| | 12H | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.9 |
| 12H | 4H | 24.8 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 26.0 | 24.8 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 26.0 |
| | 6H | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.0 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.0 |
| | 8H | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.9 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +2.0 / -7.1 | +2.0 / -7.1 |
| S = 1.5H | +4.2 / -11.5 | +4.2 / -11.5 |
| S = 2.0H | +6.2 / -13.0 | +6.2 / -13.0 |
| Standard table | BK00 | BK00 |
| Correction Summand | 6.8 | 6.8 |

Corrected Glare Indices referring to 23000lm Total Luminous Flux

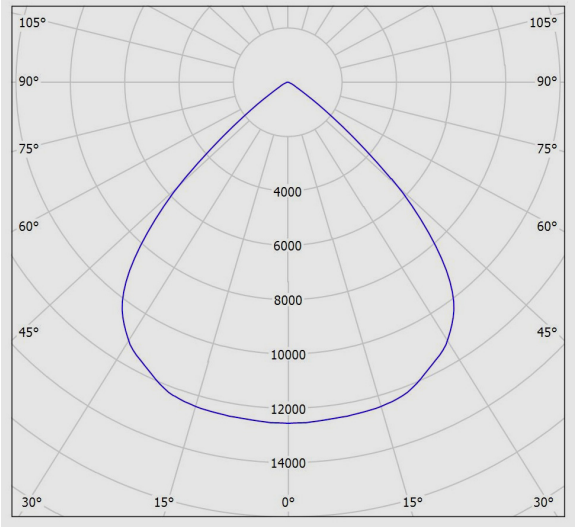


## نقشه فنی

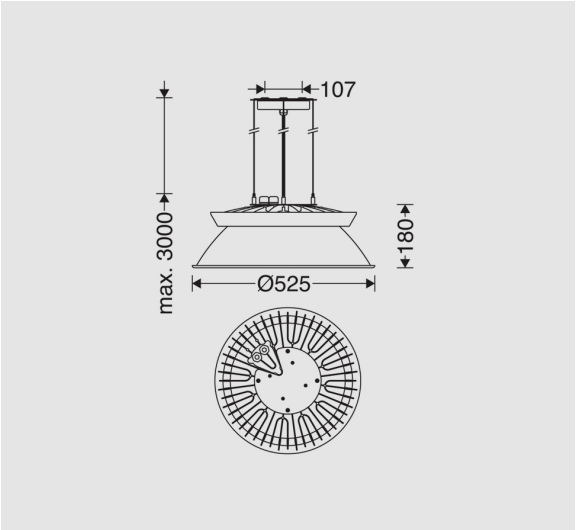




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.