M308LEWLED8840-LS

لدیسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو ضد نم و غبار لدیسان L آویز





معرفی محصول

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاهی و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زنندگی نور از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیسان دکوراتیو
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M308LEWLED8840-LS
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	هايپر ماركت، هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	200
شار نوري چراغ (لومن):	23000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	محفظه اپتيك IP65
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سيم و كابل:	كابل افشان PVC

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M308LEWLED8840-LS

لدیسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو ضد نم و غبار لدیسان L آویز

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
ویژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت، محفظه تجهيزات الكتريكي مجزا نسبت به منبع نور
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیك نقره ای
جنس لنز:	پلي كرباتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار
جنس براکت نصب:	ورق آهني
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac درپوش ترمينال باكس آلومينيوم دايكستي با پوشش رنگ پودري الكترو استاتيك نقره‌اي
وزن (کیلوگرم):	7.2
ابعاد(میلیمتر):	Ø525x205
مقاومت مكانيكي:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 3 متر

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M308LEWLED8840-LS

لدیسان دکوراتیو - چراغ دکوراتیو ضد نم و غبار لدیسان L آویز

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.4	26.3	25.6	26.5	26.7	25.4	26.3	25.6	26.5	26.7
	3H	25.2	26.0	25.5	26.3	26.5	25.2	26.0	25.5	26.3	26.5
	4H	25.2	25.9	25.5	26.2	26.4	25.2	25.9	25.5	26.2	26.4
	6H	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4
	8H	25.1	25.7	25.4	26.0	26.3	25.1	25.7	25.4	26.0	26.3
	12H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3
4H	2H	25.2	25.9	25.5	26.2	26.5	25.2	25.9	25.5	26.2	26.5
	3H	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3
	4H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.2	25.0	25.5	25.4	25.9	26.2
	6H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.1	24.9	25.4	25.3	25.8	26.1
	8H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1
	12H	24.9	25.2	25.3	25.6	26.1	24.9	25.2	25.3	25.6	26.1
8H	4H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1
	6H	24.8	25.1	25.3	25.6	26.0	24.8	25.1	25.3	25.6	26.0
	8H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0
	12H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9
12H	4H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.0	24.8	25.2	25.3	25.6	26.0
	6H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0
	8H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.0 / -7.1	+2.0 / -7.1
S = 1.5H	+4.2 / -11.5	+4.2 / -11.5
S = 2.0H	+6.2 / -13.0	+6.2 / -13.0
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	6.8	6.8

Corrected Glare Indices referring to 23000lm Total Luminous Flux

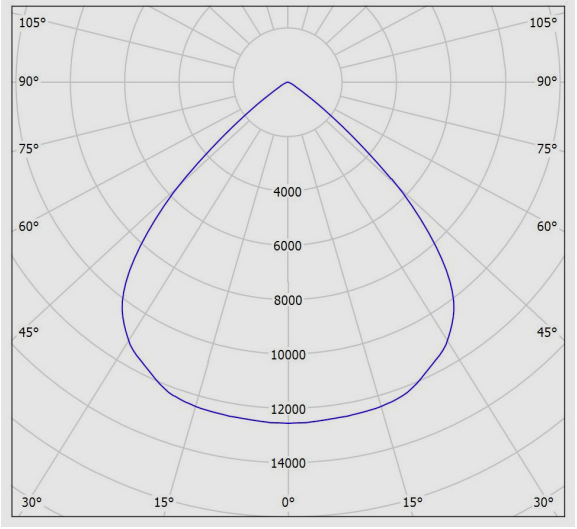

نقشه فنی

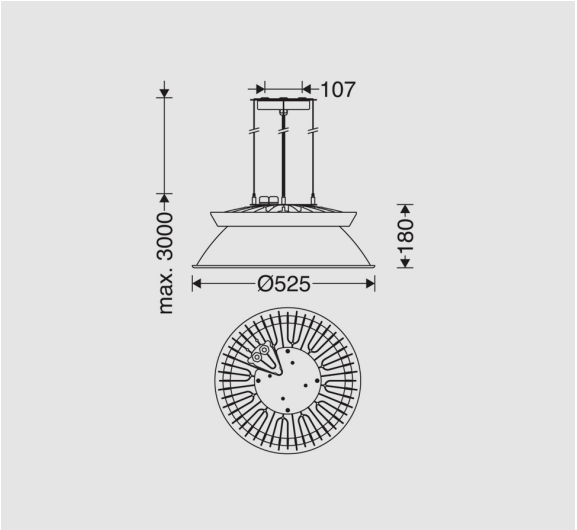

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.