

M309XLEWLED10840-S

لديسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 280 وات، 30000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقيم - طوسي



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لديسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هوابیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M309XLEWLED10840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتي
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	280
شار نوري چراغ (لومن):	30000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC

M309XLEWLED10840-S

لديسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 280 وات، 30000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم - طوسی


فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: 50 Hz

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلي آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوري چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري یا Triac
وزن (کیلوگرم):	4.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x92
مقاومت مکانیکی:	IK08

M309XLEWLED10840-S

لایسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 280 وات، 30000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و
 ماژول برق مستقیم - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	23.5	24.4	23.7	24.6	24.9	23.5	24.4	23.7	24.6	24.9	
	3H	23.9	24.7	24.2	25.0	25.2	23.9	24.7	24.2	25.0	25.2	
	4H	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3	
	6H	24.0	24.8	24.4	25.1	25.3	24.0	24.8	24.4	25.1	25.3	
	8H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	
12H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3		
4H	2H	23.5	24.3	23.9	24.6	24.9	23.5	24.3	23.9	24.6	24.9	
	3H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	
	4H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	
	6H	24.4	24.9	24.8	25.2	25.6	24.4	24.9	24.8	25.2	25.6	
	8H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	
12H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6		
8H	4H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	
	6H	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	
	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	12H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	12H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	
6H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7		
	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+2.0 / -6.4					+2.0 / -6.4						
S = 1.5H	+4.1 / -10.0					+4.1 / -10.0						
S = 2.0H	+6.1 / -11.1					+6.1 / -11.1						
Standard table	BK00					BK00						
Correction Summand	3.1					3.1						
Corrected Glare Indices referring to 30000lm Total Luminous Flux												

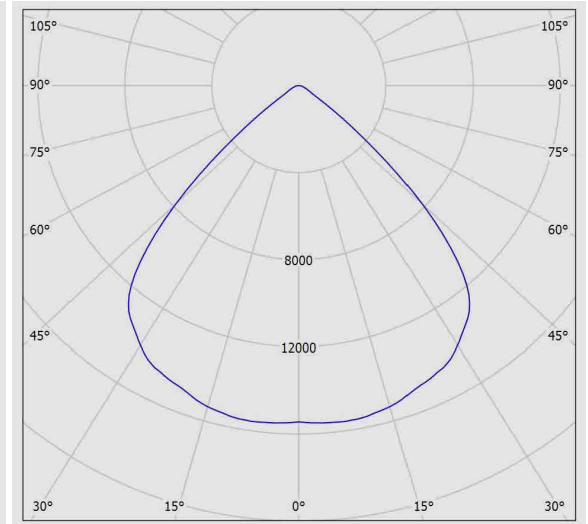

نقشه فنی

