

M309XLEWLED10840-S

لديسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 280 وات، 30000 لومن دماي رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم - طوسي



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لديسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان
کد کاتالوگ / کد محصول:	M309XLEWLED10840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	280
شار نوري چراغ (لومن):	30000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC

M309XLEWLED10840-S

لديسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 280 وات، 30000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقيم - طوسي


فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: 50 Hz

اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لويپينگ، سه خانه سايز 2.5
قابليت لويپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	طوسي
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac
وزن (كيلوگرم):	4.65
ابعاد(ميليمتر):	Ø450x92
مقاومت مكانيكي:	IK08

M309XLEWLED10840-S

لایسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 280 وات، 30000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و
 ماژول برق مستقیم - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.5	24.4	23.7	24.6	24.9	23.5	24.4	23.7	24.6	24.9	
	3H	23.9	24.7	24.2	25.0	25.2	23.9	24.7	24.2	25.0	25.2	
	4H	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3	24.0	24.8	24.3	25.0	25.3	
	6H	24.0	24.8	24.4	25.1	25.3	24.0	24.8	24.4	25.1	25.3	
	8H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	
4H	12H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	
	2H	23.5	24.3	23.9	24.6	24.9	23.5	24.3	23.9	24.6	24.9	
	3H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	
	4H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	24.2	24.8	24.6	25.2	25.5	
	6H	24.4	24.9	24.8	25.2	25.6	24.4	24.9	24.8	25.2	25.6	
8H	8H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	
	12H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	
	4H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	
	6H	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	
	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
12H	12H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	4H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	
	6H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7	
8H	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+2.0 / -6.4					+2.0 / -6.4					
S = 1.5H		+4.1 / -10.0					+4.1 / -10.0					
S = 2.0H		+6.1 / -11.1					+6.1 / -11.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		3.1					3.1					
Corrected Glare Indices referring to 30000lm Total Luminous Flux												

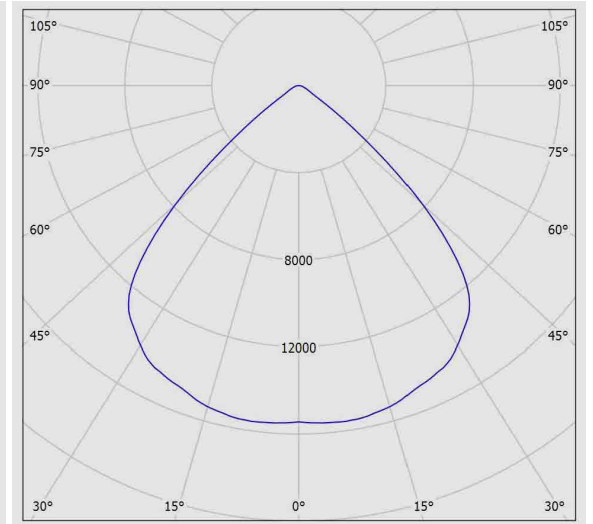

نقشه فنی

