

چراغ LED پروژکتوري (IP65) با توان 60 وات 6200 لومن ، دماي رنگ نور 4000 كلوين و پخش نور متقارن باز - طوسي



جدول اطلاعات فنی

1 اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M317EMWLED3840-S


چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات 6200 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد (میلیمتر):	190x240x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات 6200 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.5	26.5	25.7	26.7	26.9	25.6	26.7	25.9	26.9	27.1
	3H	25.5	26.4	25.8	26.6	26.9	25.6	26.5	25.9	26.8	27.0
	4H	25.4	26.3	25.7	26.5	26.8	25.6	26.4	25.9	26.7	27.0
	6H	25.3	26.1	25.7	26.4	26.7	25.5	26.3	25.8	26.6	26.9
	8H	25.3	26.1	25.7	26.4	26.7	25.5	26.2	25.8	26.5	26.8
	12H	25.3	26.0	25.6	26.3	26.6	25.4	26.2	25.8	26.5	26.8
4H	2H	25.4	26.2	25.7	26.5	26.8	25.5	26.4	25.9	26.7	26.9
	3H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	25.6	26.3	25.9	26.6	26.9
	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.7	25.6	26.2	25.9	26.5	26.9
	6H	25.3	25.9	25.8	26.2	26.6	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8
	8H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.6	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7
	12H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7
8H	4H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.6	25.5	26.0	25.9	26.3	26.7
	6H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	25.4	25.8	25.9	26.2	26.7
	8H	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.4	25.7	25.8	26.2	26.6
	12H	25.2	25.5	25.7	25.9	26.4	25.3	25.6	25.8	26.1	26.6
12H	4H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7
	6H	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.4	25.7	25.8	26.2	26.6
	8H	25.2	25.5	25.7	25.9	26.4	25.3	25.6	25.8	26.1	26.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.8 / -3.7					+1.7 / -3.5				
S = 1.5H		+3.0 / -6.0					+3.0 / -6.2				
S = 2.0H		+4.9 / -6.6					+4.8 / -6.8				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		7.1					7.2				

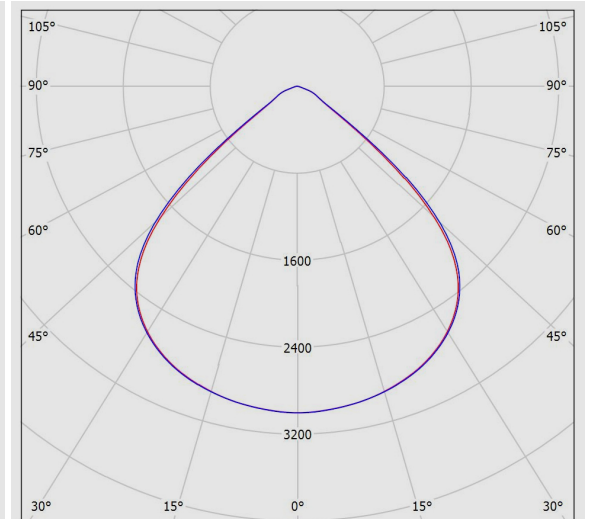

نقشه فنی

