
M317EMWLED3865-W

پلاريس - چراغ پروژكتوري پلاريس M





معرفی محصول

چراغ پروژكتوری پلاريس با طراحی پيشرفته مازی‌نور برای كاربری‌های پروژكتوری فضاي آزاد و فضاي داخلي طراحی شده است. بدنه مستحكم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف كم انرژی از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاريس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M317EMWLED3865-W
نوع نصب:	نصب افقی به پايه، نصب عمودی به پايه با براكت دوطرفه، نصب به كف، نصب عمودی به پايه، سقفي روكار، نصب به ديوار با براكت
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	6200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	103
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	50°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M317EMWLED3865-W

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس M

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	شيري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	190x240x50
مقاومت مكانيكي:	IK09

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M317EMWLED3865-W

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس M


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.7	25.6	25.0	25.8	26.0	24.6	25.5	24.9	25.7	25.9
	3H	24.7	25.5	25.0	25.7	26.0	24.5	25.3	24.8	25.6	25.8
	4H	24.7	25.4	25.0	25.7	25.9	24.5	25.2	24.8	25.5	25.7
	6H	24.6	25.3	24.9	25.6	25.9	24.4	25.1	24.7	25.4	25.7
	8H	24.6	25.2	24.9	25.5	25.8	24.4	25.0	24.7	25.3	25.6
	12H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	24.3	25.0	24.7	25.3	25.6
4H	2H	24.6	25.3	24.9	25.6	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.7
	3H	24.6	25.2	24.9	25.5	25.8	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7
	4H	24.6	25.1	25.0	25.4	25.8	24.4	24.9	24.8	25.2	25.6
	6H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	24.3	24.8	24.7	25.1	25.5
	8H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	12H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.2	24.6	24.7	25.0	25.4
8H	4H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5
	6H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.2	24.6	24.7	25.0	25.4
	8H	24.5	24.7	24.9	25.2	25.7	24.2	24.5	24.7	24.9	25.4
	12H	24.4	24.7	24.9	25.1	25.6	24.2	24.4	24.7	24.9	25.4
12H	4H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.3	24.6	24.7	25.0	25.5
	6H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.6	24.2	24.5	24.7	24.9	25.4
	8H	24.4	24.7	24.9	25.1	25.6	24.2	24.4	24.7	24.9	25.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.8 / -5.7					+3.0 / -6.9				
S = 1.5H		+5.1 / -6.3					+5.2 / -7.5				
S = 2.0H		+7.0 / -6.7					+7.2 / -8.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		6.3					6.1				
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux											

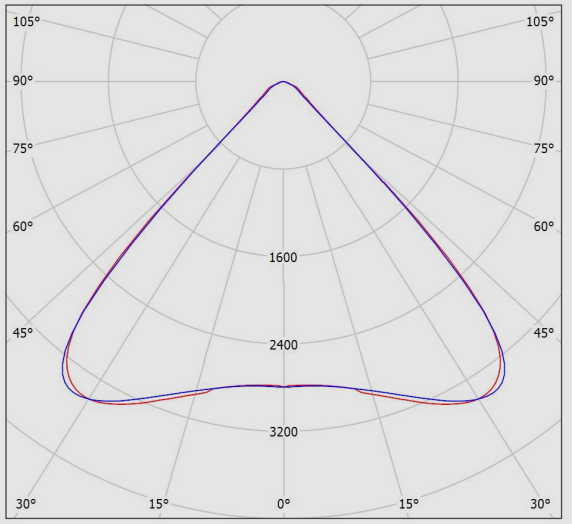

نقشه فنی

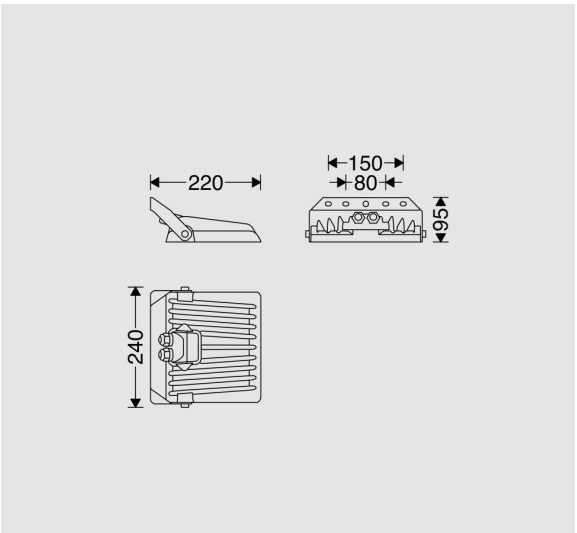

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.