


پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 20 وات، 2000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضایی آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

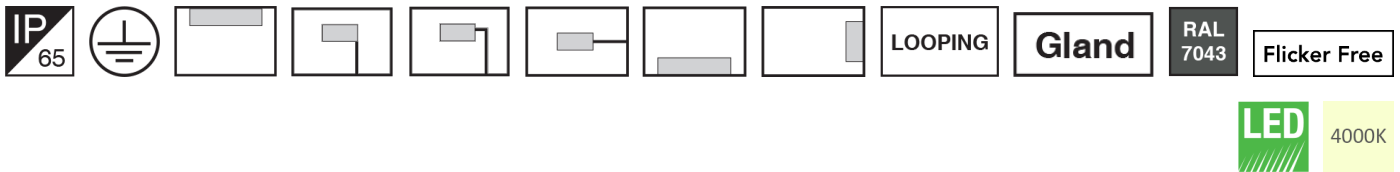

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاریس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M317EXSWLED1840-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوری چراغ (لومن):	2000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M317EXSWLED1840-S

پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 20 وات، 2000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.86
ابعاد (میلیمتر):	190x140x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317EXSWLED1840-S

پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 20 وات، 2000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.1	15.0	14.3	15.3	15.5	19.8	20.8	20.1	21.0	21.2	
	3H	14.2	15.0	14.5	15.3	15.5	19.8	20.7	20.1	20.9	21.2	
	4H	14.1	15.0	14.5	15.2	15.5	19.8	20.6	20.1	20.8	21.1	
	6H	14.1	14.9	14.4	15.1	15.4	19.7	20.5	20.0	20.7	21.0	
	8H	14.1	14.8	14.4	15.1	15.4	19.7	20.4	20.0	20.7	21.0	
4H	12H	14.0	14.7	14.4	15.0	15.3	19.6	20.3	20.0	20.6	20.9	
	2H	14.3	15.1	14.6	15.4	15.7	19.7	20.5	20.0	20.7	21.0	
	3H	14.4	15.1	14.8	15.4	15.7	19.7	20.4	20.1	20.7	21.0	
	4H	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7	19.7	20.3	20.1	20.6	21.0	
	6H	14.4	14.9	14.8	15.2	15.6	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9	
8H	8H	14.3	14.8	14.8	15.2	15.6	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	
	12H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	19.5	19.9	20.0	20.4	20.8	
	4H	14.4	14.8	14.8	15.2	15.6	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	
	6H	14.3	14.7	14.8	15.1	15.6	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7	
	8H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5	19.5	19.8	19.9	20.2	20.7	
12H	12H	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	
	4H	14.3	14.7	14.8	15.1	15.6	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
	6H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5	19.5	19.8	19.9	20.2	20.7	
	8H	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	
	12H	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.9 / -6.8					+1.4 / -3.1					
S = 1.5H		+3.9 / -13.3					+2.8 / -7.6					
S = 2.0H		+5.9 / -16.5					+4.7 / -11.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		2.8					3.3					
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												

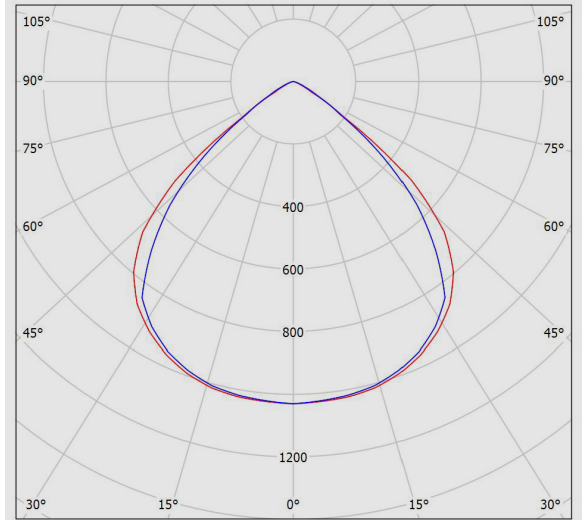

نقشه فنی

