


چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

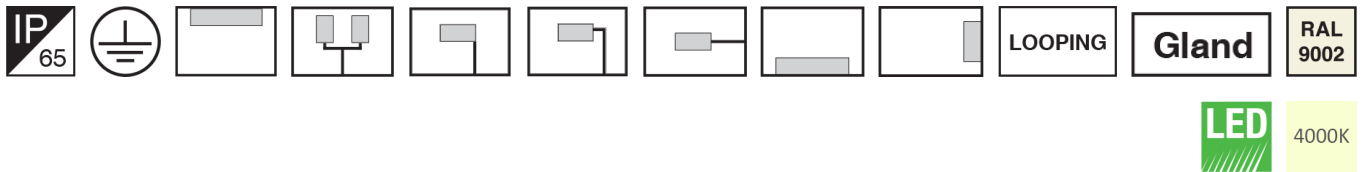

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M317ESNLED2840-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب افقی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	40
شار نوری چراغ (لومن):	3600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	90
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	190x190x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317ESNLED2840-W

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	23.9	24.9	24.2	25.1	25.4	23.9	24.9	24.2	25.1	25.4	
	3H	25.5	26.4	25.8	26.7	26.9	25.5	26.4	25.8	26.6	26.9	
	4H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.6	26.2	27.1	26.5	27.3	27.6	
	6H	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	
	8H	26.9	27.7	27.3	28.0	28.4	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	
	12H	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4	
4H	2H	24.5	25.4	24.8	25.7	26.0	24.5	25.4	24.8	25.7	25.9	
	3H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	26.3	27.0	26.6	27.4	27.7	
	4H	27.2	27.8	27.6	28.2	28.5	27.2	27.8	27.5	28.2	28.5	
	6H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	
	8H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	
	12H	28.2	28.7	28.7	29.1	29.5	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	
8H	4H	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	
	6H	28.3	28.7	28.8	29.2	29.6	28.3	28.7	28.8	29.2	29.6	
	8H	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	28.6	28.9	29.0	29.4	29.9	
	12H	28.8	29.1	29.3	29.6	30.0	28.8	29.1	29.2	29.5	30.0	
	4H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.8	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	
	6H	28.4	28.7	28.8	29.2	29.7	28.4	28.7	28.8	29.2	29.6	
12H	8H	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	28.7	29.0	29.1	29.4	29.9	
	12H	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	28.7	29.0	29.1	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6						
Standard table	BK06					BK06						
Correction	Summand					Summand						
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux	11.2					11.2						

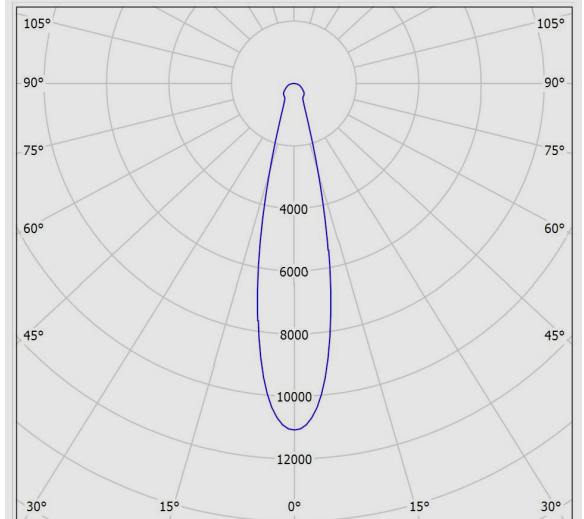

نقشه فنی

