

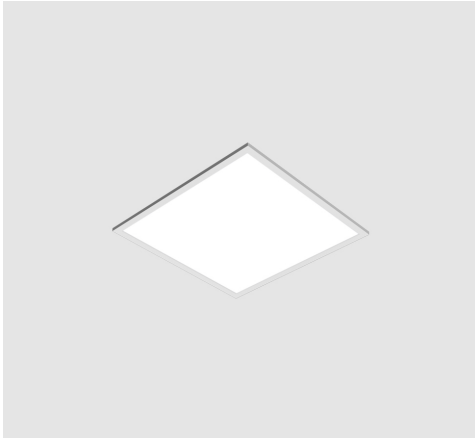



لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر PS)



4000K



معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| لدیلوکس                                                     | نام چراغ:                  |
| M527SLED4PS840-W                                            | کد کاتالوگ / کد محصول:     |
| سقفی توکار - سازه نمایان، آویز                              | نوع نصب:                   |
| ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی | کاربرد:                    |
| LED                                                         | نوع منبع نور:              |
| 2                                                           | تعداد لامپ/ ماژول:         |
| 4000K - Neutral White                                       | دماي رنگ نور:              |
| LED                                                         | منبع نور:                  |
| بیش از 100.000 ساعت                                         | ثبات شار نوري:             |
| L70                                                         | رده بندي ثبات شار نوري:    |
| بیش از 80                                                   | ضریب نمود رنگ:             |
| 52                                                          | توان چراغ (وات):           |
| 7000                                                        | شار نوري چراغ (لومن):      |
| 135                                                         | بازدهي چراغ (لومن بر وات): |
| از پایین IP43                                               | درجه حفاظت:                |
| Class I                                                     | کلاس عایقی:                |
| درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9        | بالاست/درايور:             |
| Flicker Free                                                | فلیکر:                     |

## M527SLED4PS840-W

### لدیلوکس - چراغ پنی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر PS)


|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable                                                  |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                     |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                               |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                      |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                           |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                    |
| ویژگی ترمینال:                         | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                          |
| جنس بدنه:                              | ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی                   |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                       |
| رنگ بدنه:                              | سفید                                                          |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9003                                                       |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | ورق پلی استایرن                                               |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | سفید ساتن                                                     |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور                     |
| پخش نور:                               | متقارن یکنواخت                                                |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                |
| وزن (کیلوگرم):                         | 4.4                                                           |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 597x597x12                                                    |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری                      |

## M527SLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |                                                   |             |      |      |      |                                            |             |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|--|
| ρ Ceiling                                                        | 70                                                | 70          | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70          | 50   | 50   | 30   | 30   |  |
| ρ Walls                                                          | 50                                                | 30          | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30          | 50   | 30   | 30   | 30   |  |
| ρ Floor                                                          | 20                                                | 20          | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20          | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                 | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |             |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |             |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H                                                | 19.0        | 20.4 | 19.3 | 20.6 | 20.9                                       | 18.4        | 19.7 | 18.7 | 19.9 | 20.2 |  |
|                                                                  | 3H                                                | 20.7        | 21.9 | 21.0 | 22.2 | 22.4                                       | 19.9        | 21.1 | 20.2 | 21.4 | 21.7 |  |
|                                                                  | 4H                                                | 21.4        | 22.5 | 21.7 | 22.8 | 23.1                                       | 20.5        | 21.7 | 20.9 | 22.0 | 22.3 |  |
|                                                                  | 6H                                                | 21.9        | 23.0 | 22.2 | 23.3 | 23.6                                       | 21.0        | 22.1 | 21.4 | 22.4 | 22.7 |  |
|                                                                  | 8H                                                | 22.1        | 23.1 | 22.4 | 23.4 | 23.8                                       | 21.2        | 22.2 | 21.5 | 22.5 | 22.8 |  |
|                                                                  | 12H                                               | 22.2        | 23.2 | 22.6 | 23.5 | 23.9                                       | 21.3        | 22.3 | 21.6 | 22.6 | 22.9 |  |
| 4H                                                               | 2H                                                | 19.7        | 20.8 | 20.0 | 21.1 | 21.4                                       | 19.1        | 20.3 | 19.5 | 20.6 | 20.9 |  |
|                                                                  | 3H                                                | 21.5        | 22.5 | 21.9 | 22.8 | 23.2                                       | 20.9        | 21.9 | 21.2 | 22.2 | 22.5 |  |
|                                                                  | 4H                                                | 22.3        | 23.2 | 22.7 | 23.6 | 23.9                                       | 21.6        | 22.5 | 22.0 | 22.9 | 23.2 |  |
|                                                                  | 6H                                                | 23.0        | 23.8 | 23.4 | 24.1 | 24.5                                       | 22.2        | 23.0 | 22.7 | 23.4 | 23.8 |  |
|                                                                  | 8H                                                | 23.2        | 24.0 | 23.7 | 24.4 | 24.8                                       | 22.4        | 23.2 | 22.9 | 23.6 | 24.0 |  |
|                                                                  | 12H                                               | 23.4        | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 24.9                                       | 22.6        | 23.2 | 23.0 | 23.7 | 24.1 |  |
| 8H                                                               | 4H                                                | 22.6        | 23.3 | 23.0 | 23.7 | 24.1                                       | 22.0        | 22.7 | 22.4 | 23.1 | 23.5 |  |
|                                                                  | 6H                                                | 23.4        | 24.0 | 23.9 | 24.4 | 24.9                                       | 22.8        | 23.3 | 23.2 | 23.8 | 24.2 |  |
|                                                                  | 8H                                                | 23.8        | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.2                                       | 23.1        | 23.6 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |  |
|                                                                  | 12H                                               | 24.1        | 24.5 | 24.6 | 25.0 | 25.5                                       | 23.3        | 23.7 | 23.8 | 24.2 | 24.7 |  |
|                                                                  | 4H                                                | 22.6        | 23.3 | 23.1 | 23.7 | 24.1                                       | 22.0        | 22.7 | 22.5 | 23.1 | 23.5 |  |
|                                                                  | 6H                                                | 23.5        | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 24.9                                       | 22.9        | 23.4 | 23.3 | 23.8 | 24.3 |  |
| 12H                                                              | 8H                                                | 23.9        | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25.3                                       | 23.2        | 23.6 | 23.7 | 24.1 | 24.6 |  |
|                                                                  |                                                   |             |      |      |      |                                            |             |      |      |      |      |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |             |      |      |      |                                            |             |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |                                                   | +0.1 / -0.1 |      |      |      |                                            | +0.1 / -0.1 |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |                                                   | +0.2 / -0.3 |      |      |      |                                            | +0.2 / -0.4 |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |                                                   | +0.4 / -0.6 |      |      |      |                                            | +0.4 / -0.7 |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |                                                   | BK06        |      |      |      |                                            | BK06        |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                               |                                                   | 6.5         |      |      |      |                                            | 5.8         |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux  |                                                   |             |      |      |      |                                            |             |      |      |      |      |  |

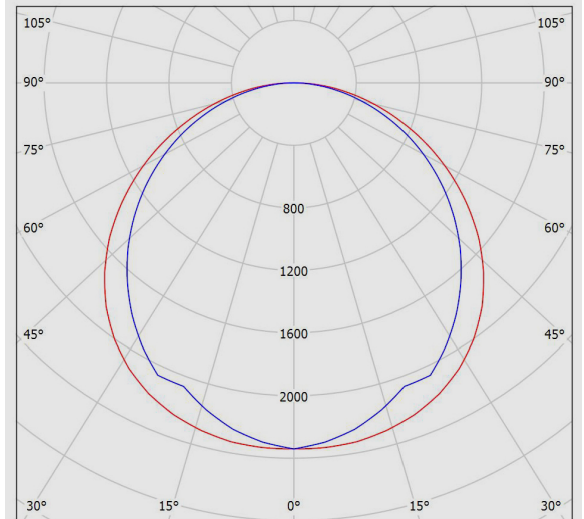

نقشه فنی

