


لدیلوکس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن، مناسب برای سقف یکپارچه

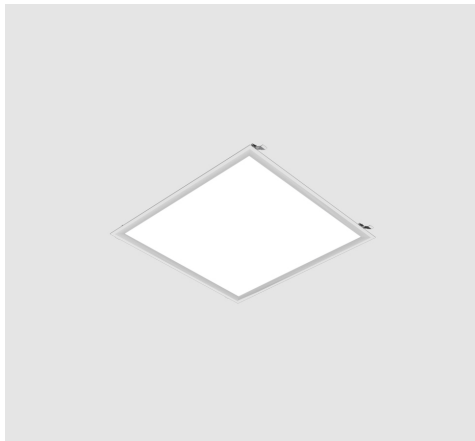

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M527SDLED4PS865-W
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%

M527SDLED4PS865-W

لدیلوکس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن، مناسب برای سقف یکپارچه

50/60 Hz , 0 (DC)


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M527SDLED4PS865-W

لدیلوکس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.0	20.4	19.3	20.6	20.9	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2	
	3H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.4	19.9	21.1	20.2	21.4	21.7	
	4H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3	
	6H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	
	8H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.8	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
	12H	22.2	23.2	22.6	23.5	23.9	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9	
4H	2H	19.7	20.8	20.0	21.1	21.4	18.1	20.3	19.5	20.6	20.9	
	3H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	
	4H	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	6H	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	22.2	23.0	22.7	23.4	23.8	
	8H	23.2	24.0	23.7	24.4	24.8	22.4	23.2	22.9	23.6	24.0	
	12H	23.4	24.1	23.9	24.5	24.9	22.6	23.2	23.0	23.7	24.1	
8H	4H	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	
	6H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	22.8	23.3	23.2	23.8	24.2	
	8H	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	23.1	23.6	23.5	24.0	24.5	
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	
	4H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	
	6H	23.5	24.0	24.0	24.5	24.9	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	
12H	8H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.5					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

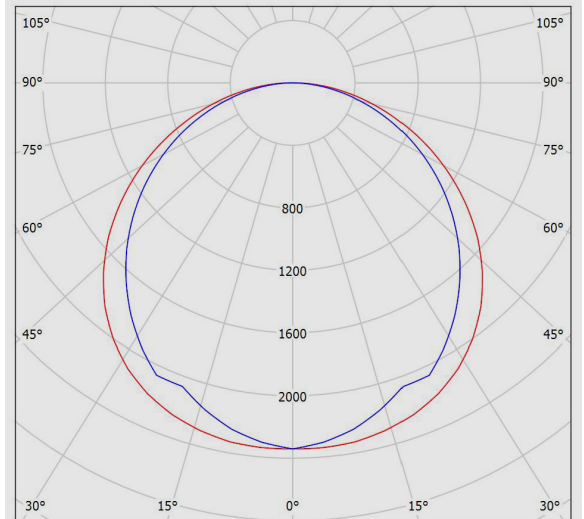

نقشه فنی

