
M527SDLED4PS865-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر PS)



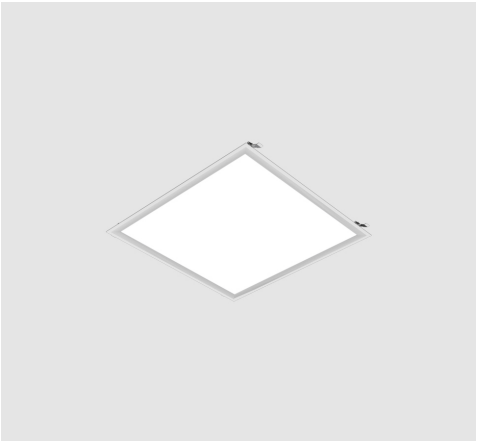

معرفی محصول

پنل توكار لديلوكس با طراحي مدرن و زيبا براي محيط اداري و تجاري مدرن عرضه مي‌گردد. پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگي نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M527SDLED4PS865-W
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هتل ها و مراكز پذيرايي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	از پايين IP43
كلاس عايقي:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SDLED4PS865-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر PS)

فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استايرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	سفيد ساتن
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	كنترل زندگی نور، پخش متقارن و يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.55
ابعاد(ميليمتر):	617x617x12
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M527SDLED4PS865-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.0	20.4	19.3	20.6	20.9	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2
	3H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.4	19.9	21.1	20.2	21.4	21.7
	4H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3
	6H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7
	8H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.8	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8
	12H	22.2	23.2	22.6	23.5	23.9	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9
4H	2H	19.7	20.8	20.0	21.1	21.4	19.1	20.3	19.5	20.6	20.9
	3H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5
	4H	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2
	6H	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	22.2	23.0	22.7	23.4	23.8
	8H	23.2	24.0	23.7	24.4	24.8	22.4	23.2	22.9	23.6	24.0
	12H	23.4	24.1	23.9	24.5	24.9	22.6	23.2	23.0	23.7	24.1
8H	4H	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5
	6H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	22.8	23.3	23.2	23.8	24.2
	8H	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	23.1	23.6	23.5	24.0	24.5
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7
12H	4H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5
	6H	23.5	24.0	24.0	24.5	24.9	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3
	8H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.6	+0.4 / -0.7
Standard table	BK06	BK06
Correction Summand	6.5	5.8

Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux

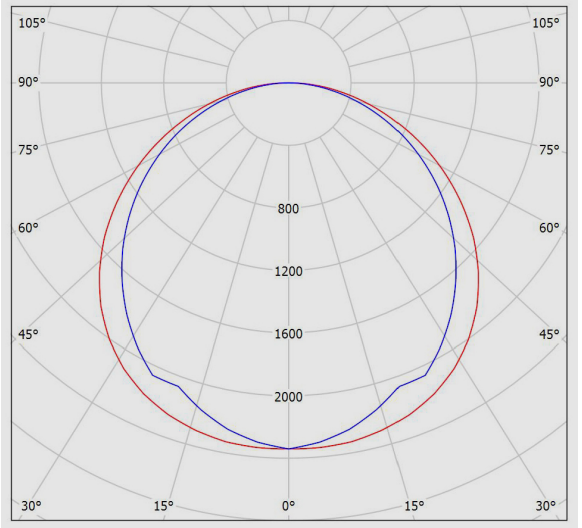

نقشه فنی

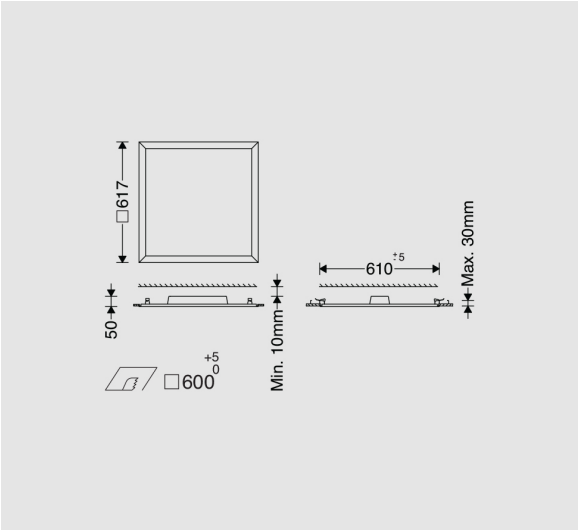

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.