


لدیلوکس - چراغ LED توکار 30*120 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن



معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

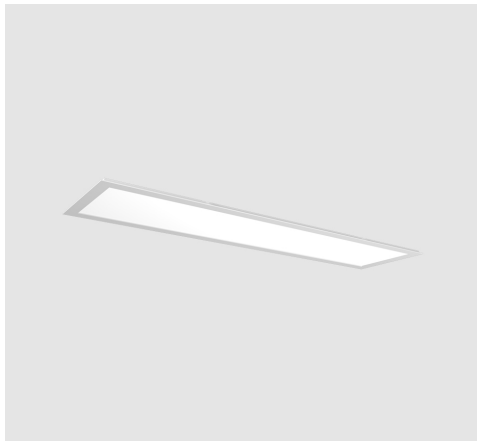

جدول اطلاعات فنی

لدیلوکس	نام چراغ:
M527RLED4PS840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه، آویز	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
135	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M527RLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ LED توکار 30*120 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن

Non-dimmable


ویژگی بالاست/درایور:

تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz , 0 (DC)	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
سفید ساتن	طرح دیفیوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
4.55	وزن (کیلوگرم):
1195x295x12	ابعاد(میلیمتر):
باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M527RLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ LED توکار 30*120 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک

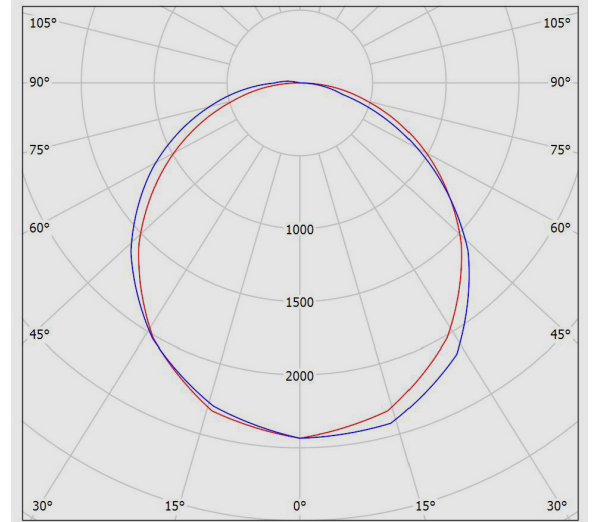

نقشه فنی

