
M527SLED4LU865-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

LED 6500K IP43 LOOPING ECG EDGE LIGHT Emg.pack RAL 9003 Flicker Free Primax

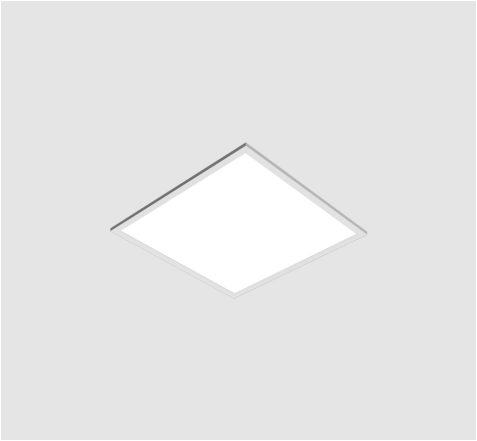

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M527SLED4LU865-W
نوع نصب:	آويز، سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	از پايين IP43
كلاس عايقي:	Class I
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SLED4LU865-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني با زهوار از جنس آلومينيوم اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	كنترل زنندگی نور، UGR<19، پخش يكنواخت نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.4
ابعاد(ميليمتر):	597x597x12
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SLED4LU865-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.2	18.3	17.4	18.5	18.7	16.4	17.5	16.6	17.7	17.9
	3H	17.7	18.7	18.0	19.0	19.2	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6
	4H	18.0	18.9	18.3	19.2	19.5	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2
	6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7
	8H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0
	12H	18.4	19.2	18.8	19.6	19.9	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2
4H	2H	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2
	3H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1
	4H	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4
	8H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.6	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8
	12H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0
8H	4H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8
	8H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2
	12H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5
12H	4H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.2	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9
	6H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8
	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.5 / -0.8	+0.4 / -0.4
S = 1.5H	+1.3 / -1.3	+0.8 / -1.1
S = 2.0H	+2.3 / -1.6	+1.1 / -1.4
Standard table	BK04	BK05
Correction Summand	2.0	2.3

Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux

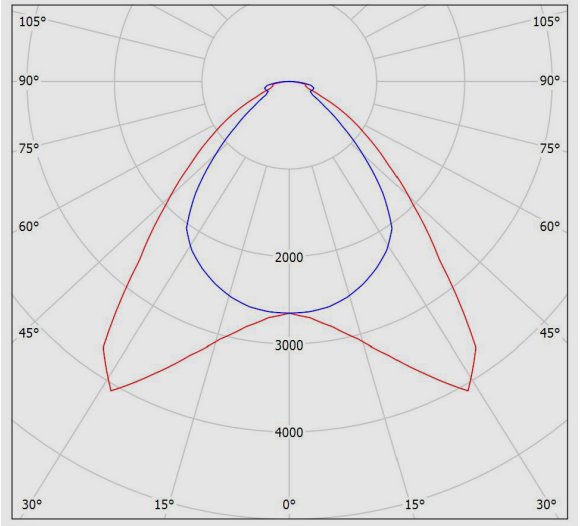

نقشه فنی

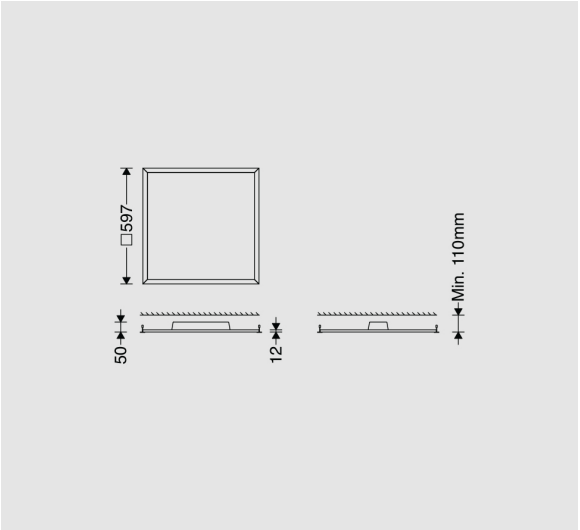

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.