


چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 6500 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR



معرفی محصول

پنل توکار لیدلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SLED4LU830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، آویز	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
6500	شار نوری چراغ (لومن):
125	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:


چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 6500 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، $UGR < 19$
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
وزن (کیلوگرم):	4.4
ابعاد (میلیمتر):	597x597x12

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 6500 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70		70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50 <td>30</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>30</td>		30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20 <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td>		20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y											
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.3	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1	
	3H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8	
	4H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.0	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3	
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.4	19.3	18.7	19.6	19.9	
	8H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
12H	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1		
4H	2H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4	
	3H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3	
	4H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	
	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9		
8H	4H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	18.7	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	
	8H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.6	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	
	12H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
12H	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7				+0.5 / -0.5						
S = 1.5H		+1.2 / -1.3				+0.9 / -1.2						
S = 2.0H		+2.2 / -1.5				+1.3 / -1.4						
Standard table		BK04				BK05						
Correction Summand		2.6				2.4						
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												

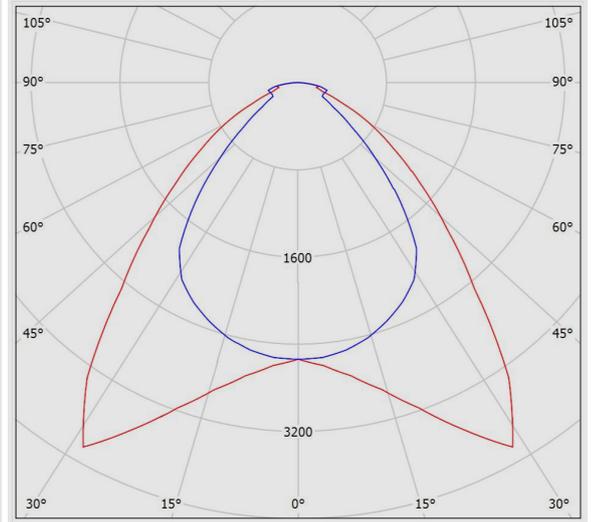

نقشه فنی

