




M527SLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)



3000K



LOOPING


ECG



Emg.pack

RAL 9003

Flicker Free

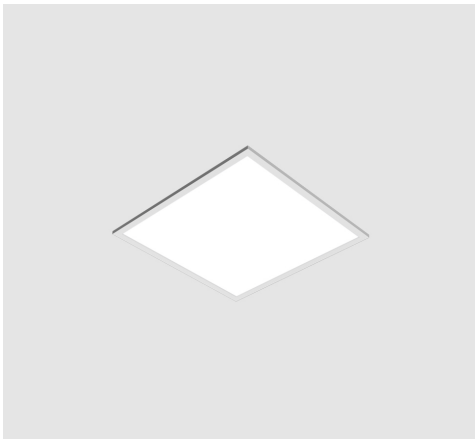

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لدیلوکس	نام چراغ:
M527SLED4LU830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
6500	شار نوري چراغ (لومن):
125	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:

M527SLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.4
ابعاد(میلیمتر):	597x597x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M527SLED4LU830-W

لیدلوکس - چراغ پنلی 60x60 لیدلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.3	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1	
	3H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8	
	4H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.0	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3	
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.4	19.3	18.7	19.6	19.9	
	8H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
	12H	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1	
4H	2H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4	
	3H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3	
	4H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	
	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9	
8H	4H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	18.7	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	
	8H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.6	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	
	4H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	
12H	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.6					2.4					
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												

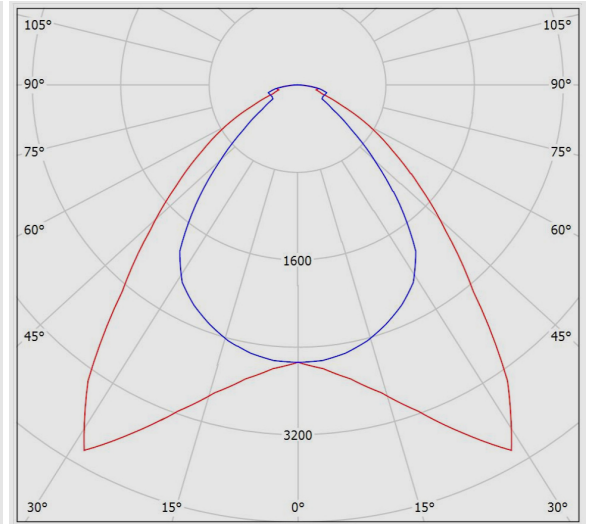

نقشه فنی

