


M527SDLED4LU865-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

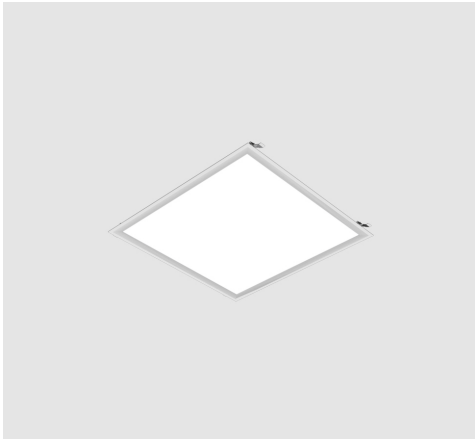

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M527SDLED4LU865-W
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%

M527SDLED4LU865-W

لدیلوکس - چراغ پنی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

50/60 Hz , 0 (DC)

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9003

RAL رنگ بدنه:

ورق پلی استایرن

جنس دیفیوزر / شیشه:

پرژماتیک شفاف

طرح دیفیوزر / شیشه:

پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19

ویژگی دیفیوزر / شیشه:

متقارن یکنواخت

پخش نور:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

4.55

وزن (کیلوگرم):

617x617x12

ابعاد (میلیمتر):

درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری


سفارشات خاص (روتین آپشن):

M527SDLED4LU865-W

لديلوکس - چراغ پنلي 60x60 لديلوکس توکار/آویز (ديفيوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.2	18.3	17.4	18.5	18.7	16.4	17.5	16.6	17.7	17.9	
	3H	17.7	18.7	18.0	19.0	19.2	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6	
	4H	18.0	18.9	18.3	19.2	19.5	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2	
	6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7	
	8H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
	12H	18.4	19.2	18.8	19.6	19.9	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2	
4H	2H	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	
	3H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1	
	4H	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7	
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4	
	8H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.6	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
8H	4H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	
	8H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2	
	12H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	
	4H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.2	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
12H	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.0					2.3					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

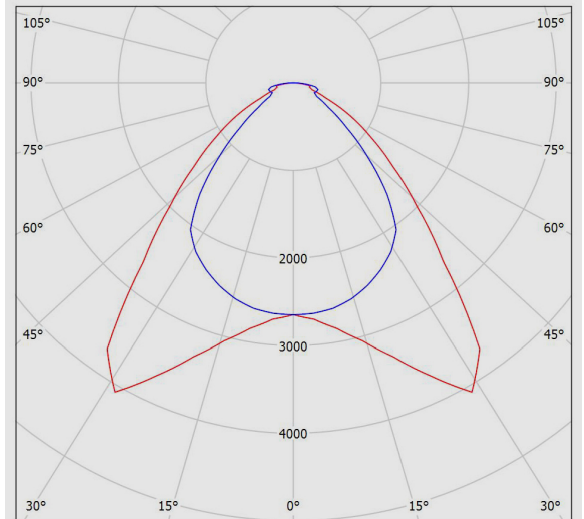

نقشه فنی

