


M527SDLED4LU840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

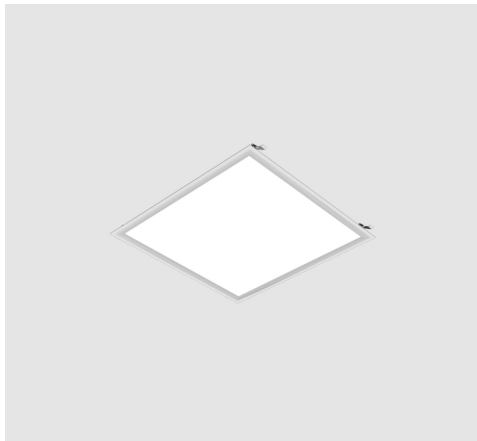

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SDLED4LU840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
135	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:

M527SDLED4LU840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

50/60 Hz , 0 (DC)

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9003

RAL رنگ بدنه:

ورق پلی استایرن

جنس دیفیوزر / شیشه:

پرزماتیک شفاف

طرح دیفیوزر / شیشه:

کنترل زندگی نور، $UGR < 19$ ، پخش یکنواخت نور

ویژگی دیفیوزر / شیشه:

متقارن یکنواخت

پخش نور:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

سفارشات خاص (غیر روتین):

4.55

وزن (کیلوگرم):


617x617x12

ابعاد (میلیمتر):

M527SDLED4LU840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.2	18.3	17.4	18.5	18.7	16.4	17.5	16.6	17.7	17.9	
	3H	17.7	18.7	18.0	19.0	19.2	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6	
	4H	18.0	18.9	18.3	19.2	19.5	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2	
	6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7	
	8H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
	12H	18.4	19.2	18.8	19.6	19.9	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2	
4H	2H	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	
	3H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1	
	4H	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7	
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4	
	8H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.6	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
8H	4H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	
	8H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2	
	12H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	
	4H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.2	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
12H	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
	12H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.0					2.3					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

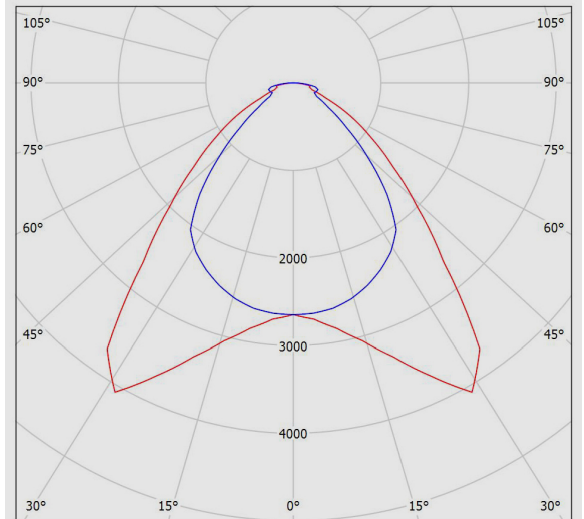

نقشه فنی

