
M527SDLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)



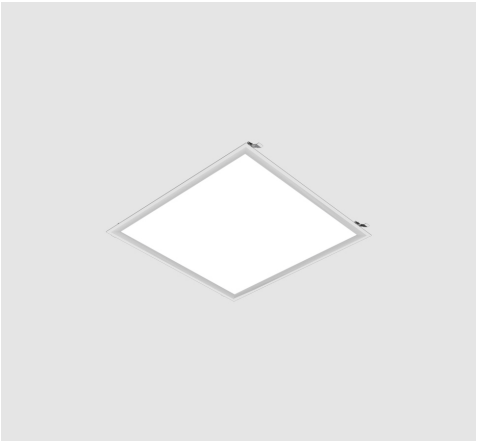

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M527SDLED4LU830-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوري چراغ (لومن):	6500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SDLED4LU830-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور ،UGR<19
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.55
ابعاد(ميليمتر):	617x617x12
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درايور كاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SDLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.3	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1
	3H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8
	4H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.0	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.4	19.3	18.7	19.6	19.9
	8H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0
	12H	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1
4H	2H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4
	3H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3
	4H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9
	6H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5
	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9
8H	4H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	18.7	19.3	19.2	19.7	20.1
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9
	8H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.6	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4
12H	4H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.5 / -0.7	+0.5 / -0.5
S = 1.5H	+1.2 / -1.3	+0.9 / -1.2
S = 2.0H	+2.2 / -1.5	+1.3 / -1.4
Standard table	BK04	BK05
Correction Summand	2.6	2.4

Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux

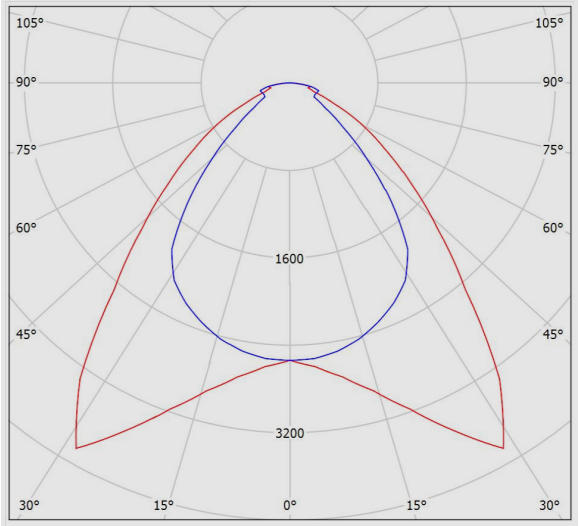

نقشه فنی

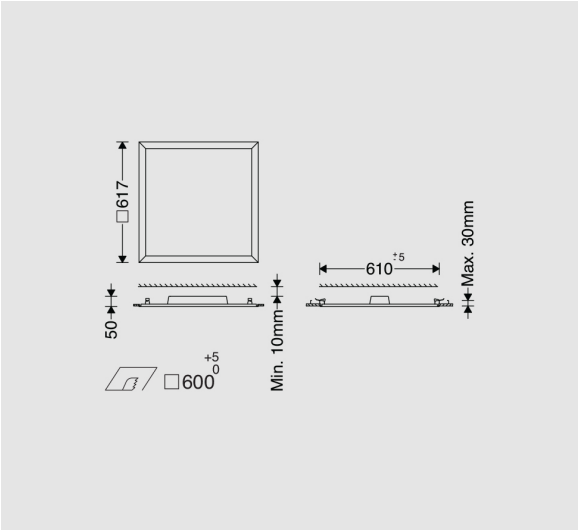

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.