


چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

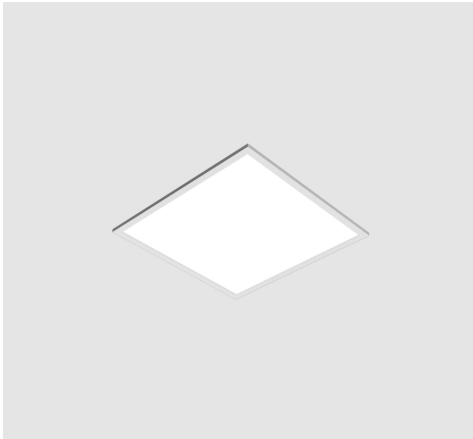

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SLED2LU830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4200	شار نوری چراغ (لومن):
145	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تك کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :


چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

قابلیت لوپینگ:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، $UGR < 19$ ، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
وزن (کیلوگرم):	4.4
ابعاد (میلیمتر):	597x597x12

چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	15.1	16.2	15.3	16.4	16.6	
	3H	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	
	4H	17.0	18.0	17.4	18.2	18.5	16.3	17.3	16.7	17.6	17.8	
	6H	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	
	8H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	
	12H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	
4H	2H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.8	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	
	3H	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	
	4H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
	6H	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	
	8H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3	
	12H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	
8H	4H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	17.2	17.8	17.6	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	
	8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	12H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	
	4H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.2	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	19.0	19.4	
12H	8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
	12H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		1.1					0.9					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

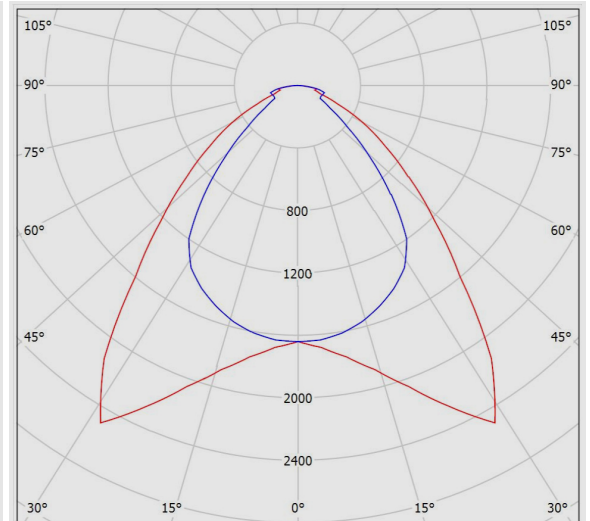

نقشه فنی

