



M527SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

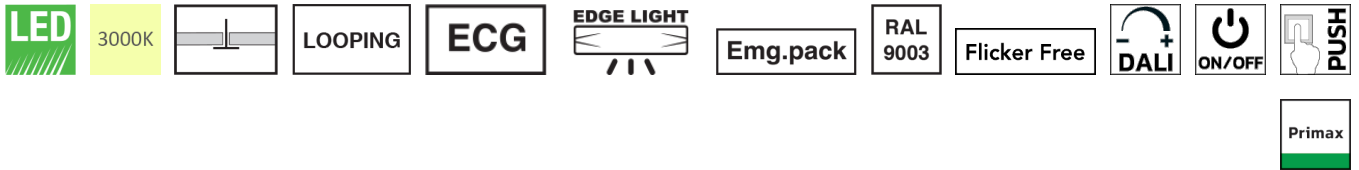

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگنه نور از ویژگی‌های این چراغ است.

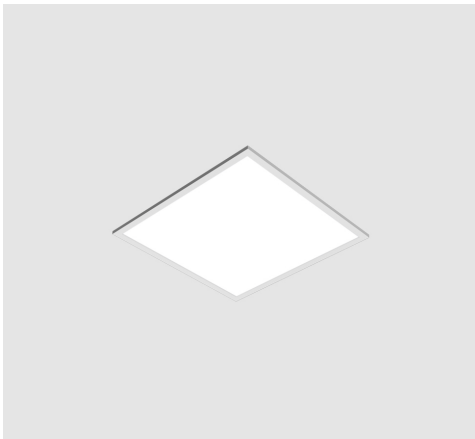

جدول اطلاعات فنی

لدیلوکس	نام چراغ:
M527SLED2LU830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4200	شار نوري چراغ (لومن):
145	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلي قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی):

M527SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.4
ابعاد (میلیمتر):	597x597x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M527SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	15.1	16.2	15.3	16.4	16.6	
	3H	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	
	4H	17.0	18.0	17.4	18.2	18.5	16.3	17.3	16.7	17.6	17.8	
	6H	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	
	8H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	
4H	12H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	
	2H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.8	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	
	3H	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	
	4H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
	6H	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	
8H	8H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3	
	12H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	
	4H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	17.2	17.8	17.6	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	
	8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
12H	12H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	
	4H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.2	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	19.0	19.4	
	8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		1.1					0.9					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

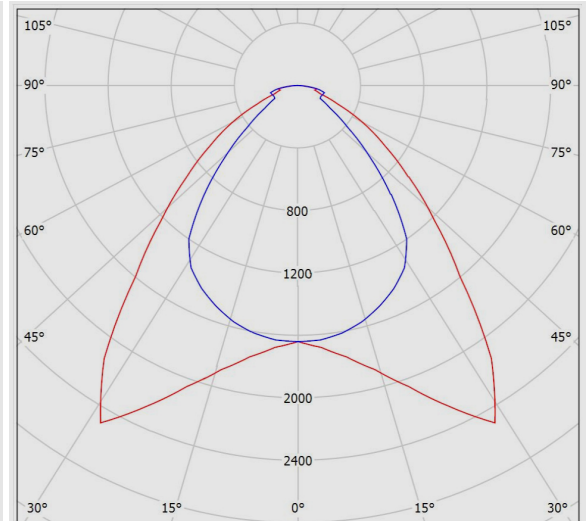

نقشه فنی

