


لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

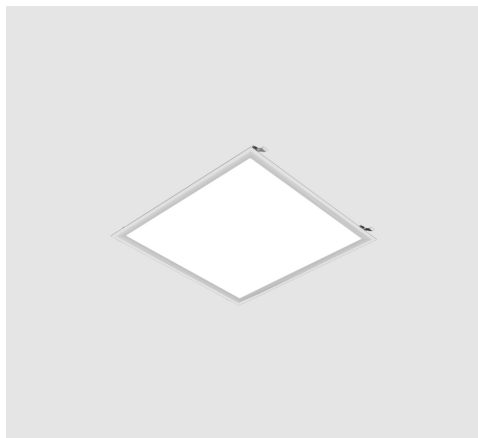

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M527SDLED2LU865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M527SDLED2LU865-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	رنگ بدنه:	سفید
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش یکنواخت نور، UGR<19، کنترل زندگی نور	پخش نور:	مقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.55	ابعاد (میلیمتر):	617x617x12
مقاومت مکانیکی:	-	سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M527SDLED2LU865-W

لديلوکس - چراغ پنلي 60x60 لديلوکس توکار/آویز (ديفيوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y											
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4	
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1	
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6	
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	
4H	12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7	
	2H	15.8	16.8	16.2	17.1							