
M527SDLED2LU865-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

IP43 | LOOPING | ECG | EDGE LIGHT | Emg.pack | RAL 9003 | Flicker Free | DALI | ON/OFF | PUSH

Primax | LED | 6500K

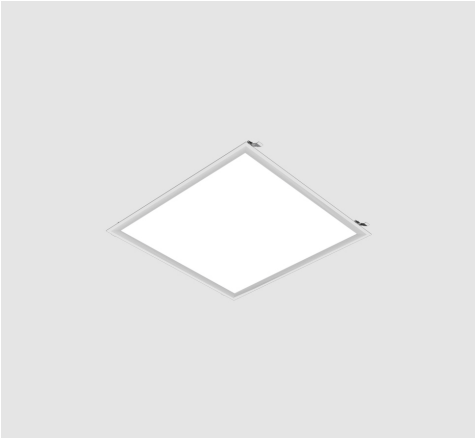

معرفی محصول

پنل توكار لديلوكس با طراحي مدرن و زيبا براي محيط اداري و تجاري مدرن عرضه مي‌گردد. پخش يكنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زندگي نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M527SDLED2LU865-W
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	از پايين IP43
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	40°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M527SDLED2LU865-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس توكار/آويز (ديفيوزر LU)

فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	تركيب ورق آهني و پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش یکنواخت نور، UGR<19، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	4.55
ابعاد(ميليمتر):	617x617x12
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M527SDLED2LU865-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5
	12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6
	3H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2
	12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0
12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3
	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.5 / -0.8 +1.3 / -1.3 +2.3 / -1.6	+0.4 / -0.4 +0.8 / -1.1 +1.1 / -1.4
Standard table	BK04	BK05
Correction Summand	0.5	0.7

Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux

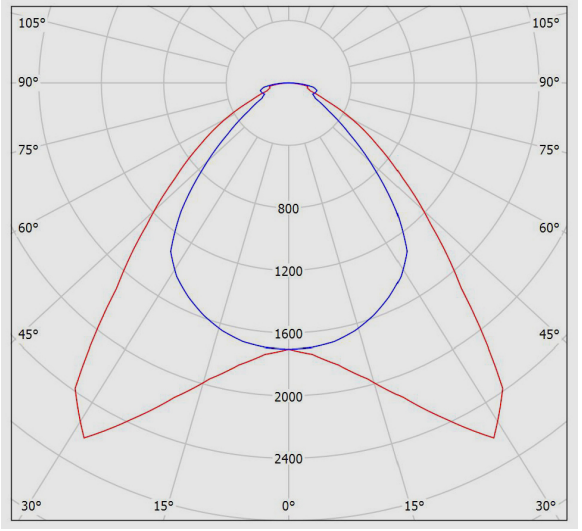

نقشه فنی

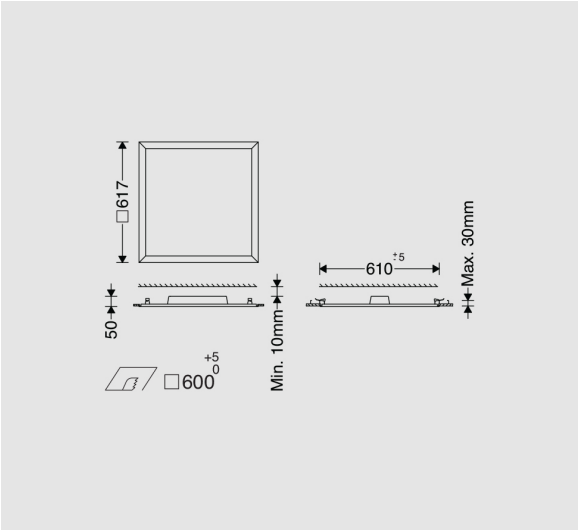

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.