


لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

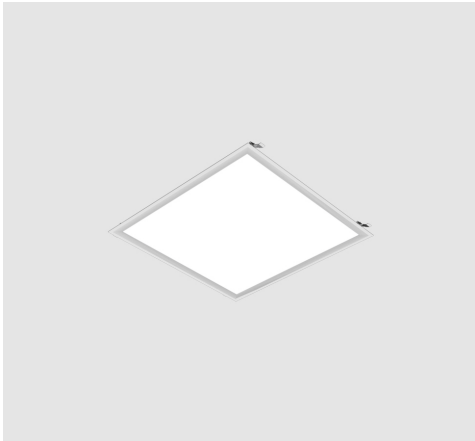

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لدیلوکس	نام چراغ:
M527SDLED2LU840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
155	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
قابلیت لوبینگ:	دارد	قابلیت لوبینگ:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید	رنگ بدنه:	RAL رنگ بدنه:
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	رنگ بدنه:	RAL9003
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزما تیک شفاف	جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش یکنواخت نور، UGR<19، کنترل زندگی نور	طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزما تیک شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش یکنواخت نور، UGR<19، کنترل زندگی نور
جنس بست نصب:	استنلس استیل	پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	جنس بست نصب:	استنلس استیل
وزن (کیلوگرم):	4.55	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
ابعاد(میلیمتر):	617x617x12	وزن (کیلوگرم):	4.55
مقاومت مکانیکی:	-	ابعاد(میلیمتر):	617x617x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری	مقاومت مکانیکی:	-

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis									
X Y											
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6
	3H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2
8H	2H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0
12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3
	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.5 / -0.8	+0.4 / -0.4
S = 1.5H	+1.3 / -1.3	+0.8 / -1.1
S = 2.0H	+2.3 / -1.6	+1.1 / -1.4

Standard table	BK04	BK05
Correction		
Summand	0.5	0.7

Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux

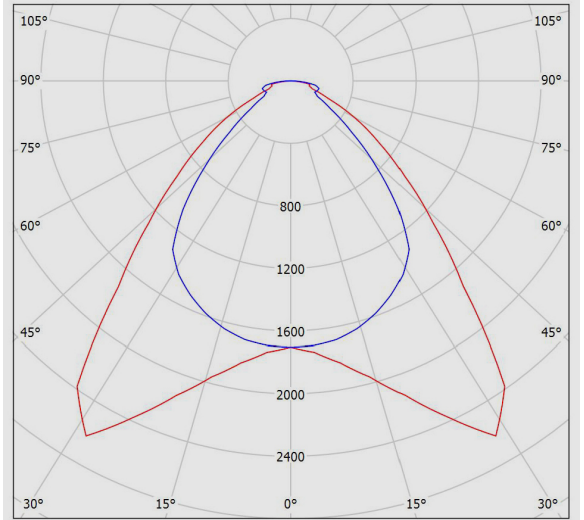

نقشه فنی

