


لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

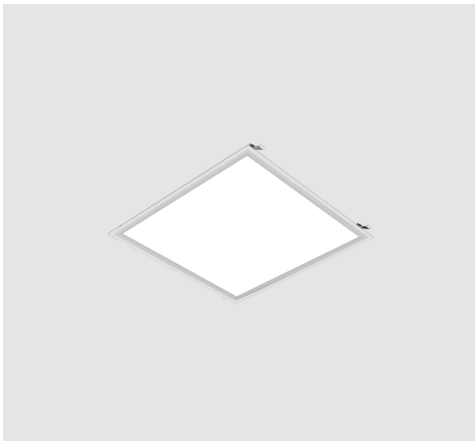

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M527SDLED2LU830-W
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوري چراغ (لومن):	4200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
بالاست/درايور:	درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درايور:	Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC

M527SDLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M527SDLED2LU830-W

لیدلوکس - چراغ پنلی 60x60 لیدلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	15.1	16.2	15.3	16.4	16.6	
	3H	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	
	4H	17.0	18.0	17.4	18.2	18.5	16.3	17.3	16.7	17.6	17.8	
	6H	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	
	8H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	
4H	12H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	
	2H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.8	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	
	3H	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	
	4H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
	6H	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	
8H	8H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3	
	12H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	
	4H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	17.2	17.8	17.6	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	
	8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
12H	12H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	
	4H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.2	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	19.0	19.4	
	8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		1.1					0.9					
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

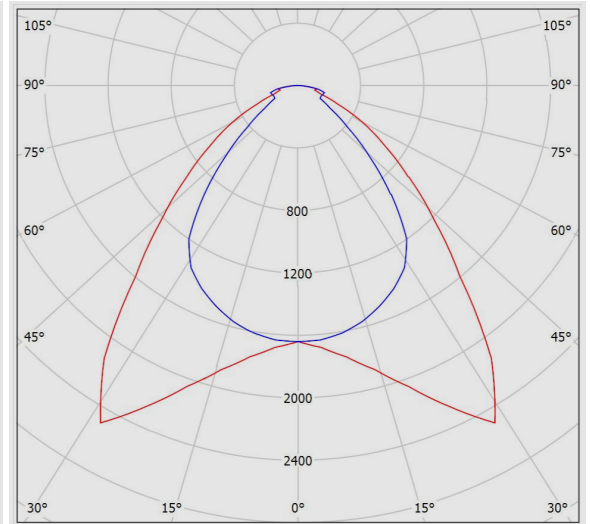

نقشه فنی

