

لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| نام چراغ: | لدیلوکس |
|----------------------------|---|
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M527RLED2PS865-W |
| نوع نصب: | سقفی توکار - سازه نمایان |
| کاربرد: | ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 2 |
| دماي رنگ نور: | 6500K - DayLight |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 29 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 4500 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 155 |
| درجه حفاظت: | از پایین IP43 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد: | 40°C |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/درایور: | Non-dimmable |


لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| ولتاژ نامی تغذیه: | 220~240 VAC±10% | ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz | جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 | جنس ترمینال : | پلی کربنات |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 | قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی | رنگ بدنه: | سفید |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک | RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| رنگ بدنه: | سفید | جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق پلی استایرن |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 | طرح دیفیوزر/ شیشه: | سفید ساتن |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق پلی استایرن | ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | سفید ساتن | پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور | نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت | وزن (کیلوگرم): | 4.55 |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن | ابعاد(میلیمتر): | 1195x295x12 |
| وزن (کیلوگرم): | 4.55 | مقاومت مکانیکی: | - |
| ابعاد(میلیمتر): | 1195x295x12 | سفارشات خاص (روتین آپشن): | دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری |
| مقاومت مکانیکی: | - | | |

M527RLED2PS865-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

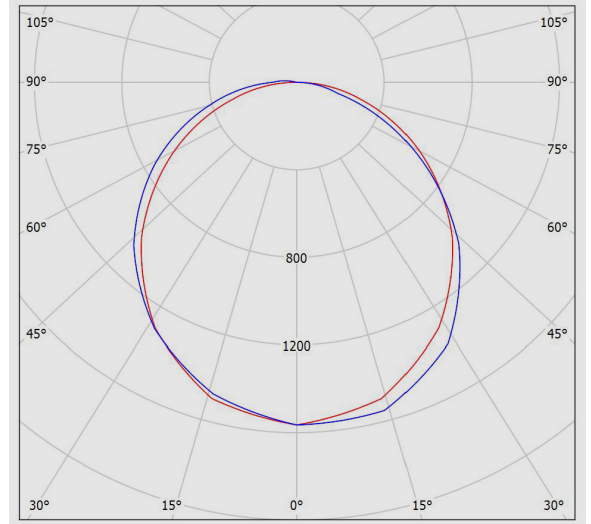

نقشه فنی

