

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)



معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M527RLED2PS840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable


لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	رنگ بدنه:	سفید
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	RAL رنگ بدنه:	RAL9003
رنگ بدنه:	سفید	جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن	پخش نور:	متقارن یکنواخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت	وزن (کیلوگرم):	4.55
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	ابعاد(میلیمتر):	1195x295x12
وزن (کیلوگرم):	4.55	مقاومت مکانیکی:	-
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x12	سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
مقاومت مکانیکی:	-		

M527RLED2PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس توکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

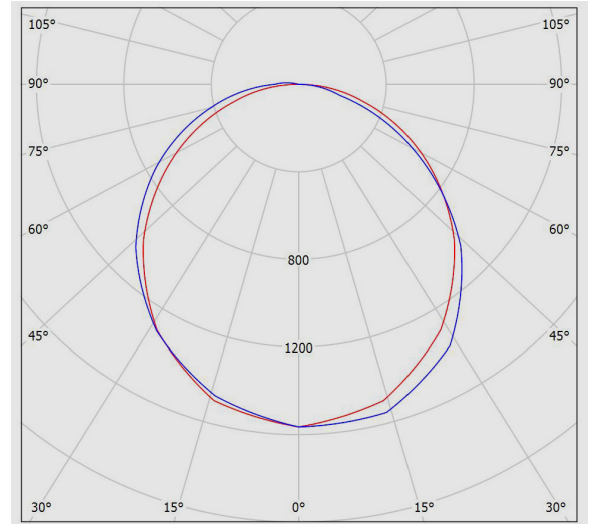

نقشه فنی

