

M427SLED4PS865-W

لدیلوکس - چراغ LED روکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن



6500K



معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M427SLED4PS865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M427SLED4PS865-W

لدیلوکس - چراغ LED روکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد(میلیمتر):	597x597x43
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M427SLED4PS865-W

لایلوکس - چراغ LED روکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.0	20.4	19.3	20.6	20.9	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2	
	3H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.4	19.9	21.1	20.2	21.4	21.7	
	4H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3	
	6H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	
	8H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.8	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
4H	12H	22.2	23.2	22.6	23.5	23.9	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9	
	2H	19.7	20.8	20.0	21.1	21.4	19.1	20.3	19.5	20.6	20.9	
	3H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	
	4H	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	6H	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	22.2	23.0	22.7	23.4	23.8	
8H	8H	23.2	24.0	23.7	24.4	24.8	22.4	23.2	22.9	23.6	24.0	
	12H	23.4	24.1	23.9	24.5	24.9	22.6	23.2	23.0	23.7	24.1	
	4H	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	
	6H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	22.8	23.3	23.2	23.8	24.2	
	8H	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	23.1	23.6	23.5	24.0	24.5	
12H	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	
	4H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	
	6H	23.5	24.0	24.0	24.5	24.9	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	
	8H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	
	Variation of the observer position for the luminare distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.5					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

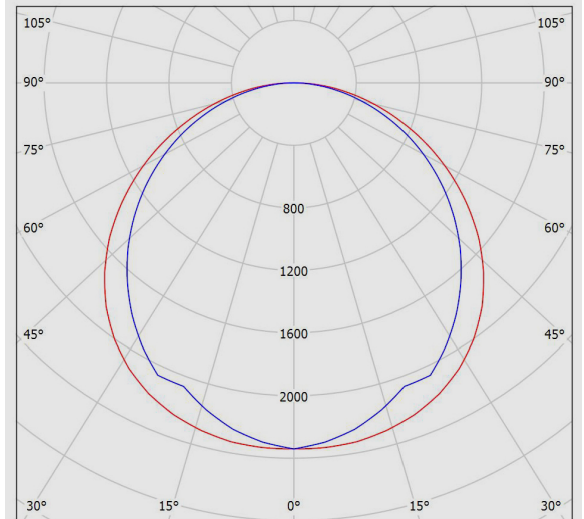

نقشه فنی

