M427SLED4PS840-W

لديلوكس - چراغ پنلي 60x60 لديلوكس روكار (ديفيوزر PS)

Primax 4000K LOOPING ECG EDGE LIGHT Emg.pack RAL 9003 Flicker Free



معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M427SLED4PS840-W
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هتل ها و مراكز پذيرايي
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	135
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M427SLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زنندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد(میلیمتر):	597x597x43
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*5، رول‌پلاك، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M427SLED4PS840-W

لدیلوکس - چراغ پنلي 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.0	20.4	19.3	20.6	20.9	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2
	3H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.4	19.9	21.1	20.2	21.4	21.7
	4H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3
	6H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7
	8H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.8	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8
	12H	22.2	23.2	22.6	23.5	23.9	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9
4H	2H	19.7	20.8	20.0	21.1	21.4	19.1	20.3	19.5	20.6	20.9
	3H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5
	4H	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2
	6H	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	22.2	23.0	22.7	23.4	23.8
	8H	23.2	24.0	23.7	24.4	24.8	22.4	23.2	22.9	23.6	24.0
	12H	23.4	24.1	23.9	24.5	24.9	22.6	23.2	23.0	23.7	24.1
8H	4H	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5
	6H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	22.8	23.3	23.2	23.8	24.2
	8H	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	23.1	23.6	23.5	24.0	24.5
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7
12H	4H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5
	6H	23.5	24.0	24.0	24.5	24.9	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3
	8H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.6	+0.4 / -0.7
Standard table	BK06	BK06
Correction Summand	6.5	5.8

Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux

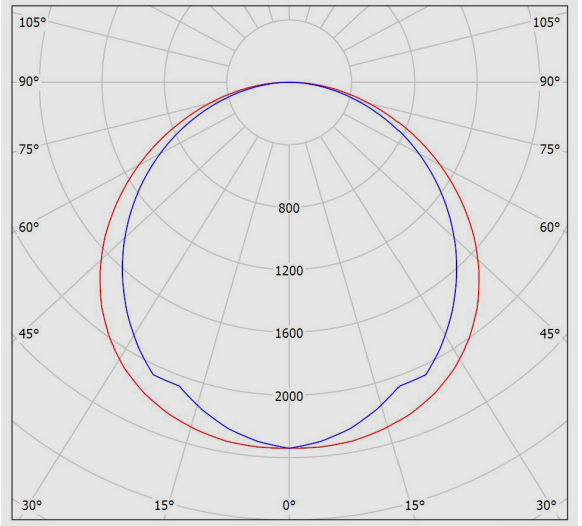

نقشه فنی

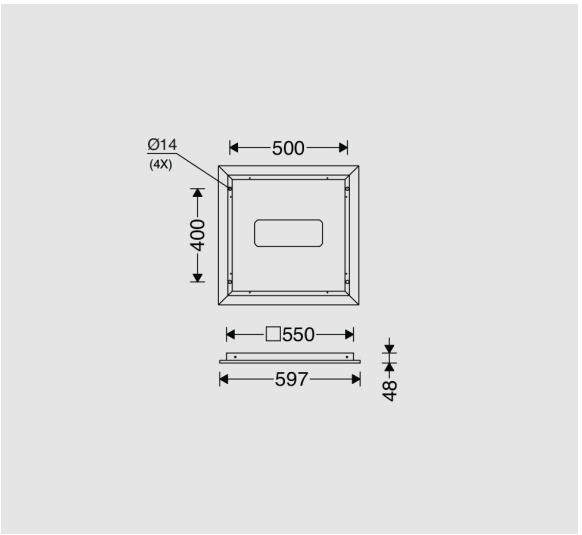

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.