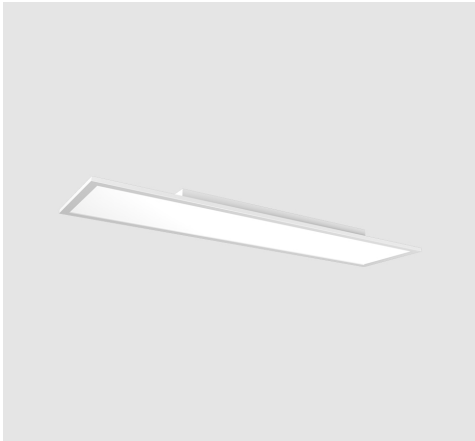


**لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)**

**معرفی محصول**

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

لدیلوکس	نام چراغ:
M427RLED4PS865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
7000	شار نوري چراغ (لومن):
135	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:


**لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)**

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	سفید	
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد	
پخش نور:	متقارن یکنواخت	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	5.2	
ابعاد(میلیمتر):	1175x275x45	
مقاومت مکانیکی:	-	
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4	
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری	

M427RLED4PS865-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

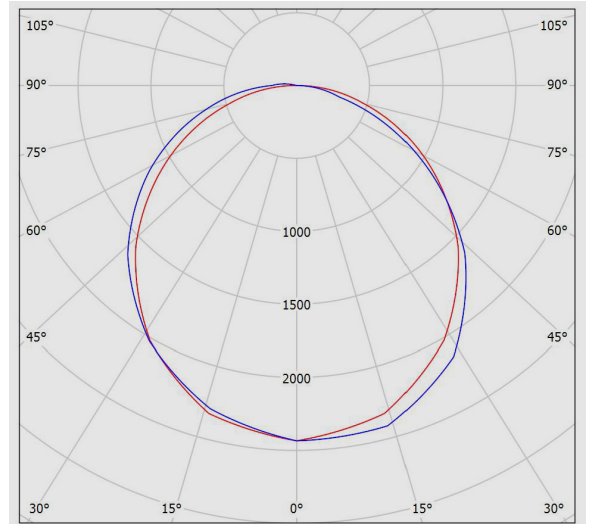

نقشه فنی

