


M427RLED4PS830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 52 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن



معرفی محصول

پنل روکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

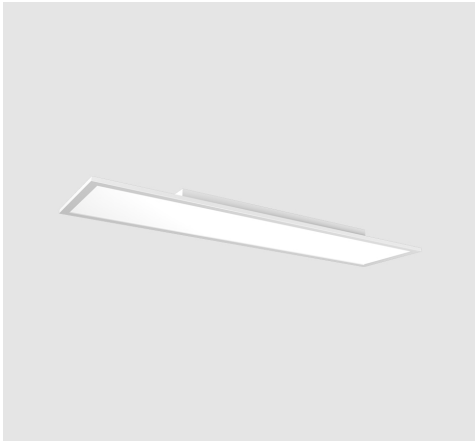

جدول اطلاعات فنی

M427RLED4PS830-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	سقفی روکار	
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	2	
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	52	
شار نوری چراغ (لومن):	6500	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135	
درجه حفاظت:	IP40	
کلاس عایقی:	Class I	
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	

M427RLED4PS830-W


چراغ LED روکار 30*120 با توان 52 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نابلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد (میلیمتر):	1175x275x45

M427RLED4PS830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 52 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک

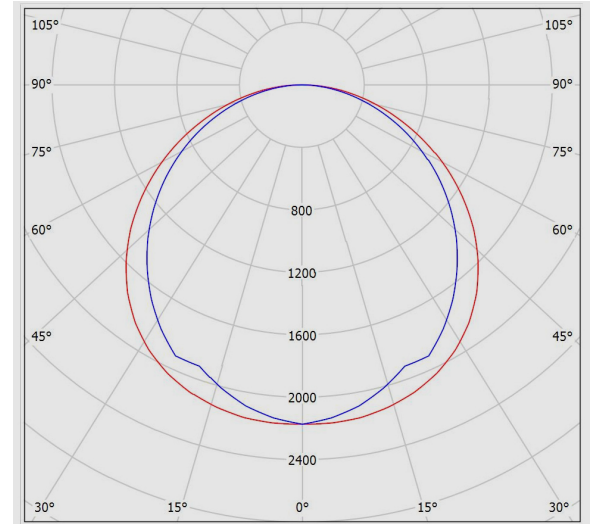

نقشه فنی

