

M427SLED4LU865-W

لدیلوکس - چراغ LED روکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR



معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M427SLED4LU865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوری چراغ (لومن):	7000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M427SLED4LU865-W

لدیلوکس - چراغ LED روکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمایی رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد(میلیمتر):	597x597x43
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، دراپور کاهش توان Dimmable

M427SLED4LU865-W

لایلوکس - چراغ LED روکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.2	18.3	17.4	18.5	18.7	16.4	17.5	16.6	17.7	17.9	
	3H	17.7	18.7	18.0	19.0	19.2	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6	
	4H	18.0	18.9	18.3	19.2	19.5	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2	
	6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7	
	8H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
4H	12H	18.4	19.2	18.8	19.6	19.9	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2	
	2H	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	
	3H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1	
	4H	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7	
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4	
8H	8H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.6	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	
	8H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2	
12H	12H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	
	4H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.2	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction												
Summand		2.0					2.3					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

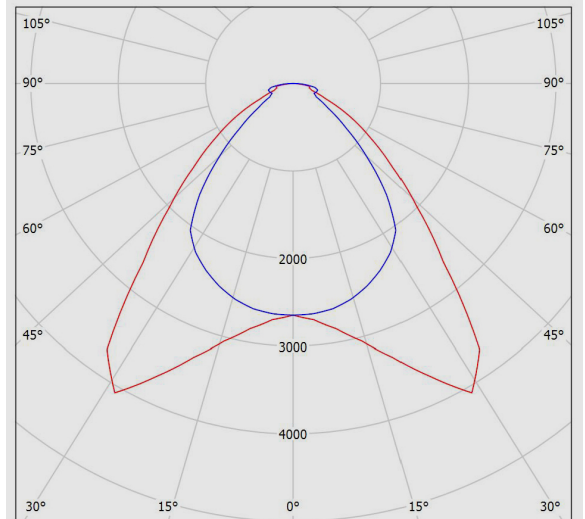

نقشه فنی

