

**لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)**

**معرفی محصول**

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

لدیلوکس	نام چراغ:
M427SLED4LU830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
6500	شار نوري چراغ (لومن):
135	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):


**لدیلوکس - چراغ پنی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)**

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	پرژماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد (میلیمتر):	597x597x43
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y										
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.3	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1
	3H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8
	4H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.0	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.4	19.3	18.7	19.6	19.9
	8H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0
4H	2H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4
	3H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3
	4H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9
	6H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5
	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8
8H	2H	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1
	4H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	18.7	19.3	19.2	19.7	20.1
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9
	8H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.6	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4
12H	2H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
	4H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3
	12H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.7				+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3				+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5				+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04				BK05					
Correction Summand		2.6				2.4					
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux											

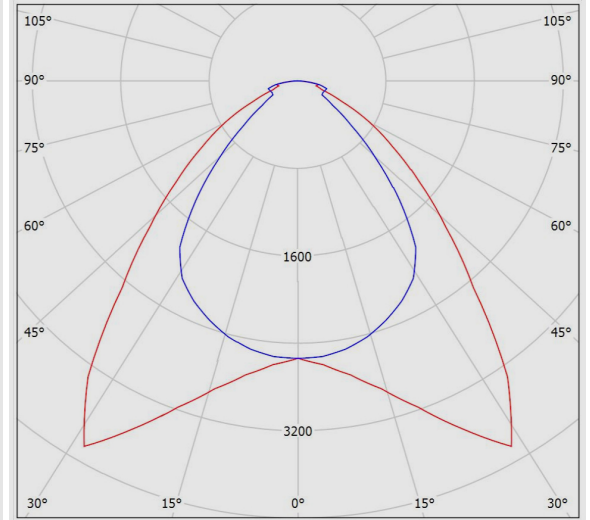

نقشه فنی

