

**لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)**

**معرفی محصول**

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

**جدول اطلاعات فنی**

لدیلوکس	نام چراغ:
M427SLED2LU865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4500	شار نوري چراغ (لومن):
155	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:


لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی	پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید	رنگ بدنه:	RAL
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	رنگ بدنه:	RAL9003
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف	جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، UGR<19، پخش یکنواخت نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا	طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، UGR<19، پخش یکنواخت نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	پخش نور:	متقارن یکنواخت
وزن (کیلوگرم):	5.2	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
ابعاد (میلیمتر):	597x597x43	وزن (کیلوگرم):	5.2
مقاومت مکانیکی:	-	ابعاد (میلیمتر):	597x597x43
سایر اقلام همراه چراغ:	عد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4	مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری	سایر اقلام همراه چراغ:	عد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR																																																																																																																																																																																																																																		
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30																																																																																																																																																																																																																							
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30																																																																																																																																																																																																																							
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20																																																																																																																																																																																																																							
Room Size	X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis																																																																																																																																																																																																																											
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4																																																																																																																																																																																																																							
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1																																																																																																																																																																																																																							
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6																																																																																																																																																																																																																							
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2																																																																																																																																																																																																																							
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5																																																																																																																																																																																																																							
12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7	4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6	3H	15.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	Variation of the observer position for the luminaire distances S											S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					Standard table Correction Summand		BK04 0.5					BK05 0.7					Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux										
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4		16.6																																																																																																																																																																																																																						
	3H	15.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2		17.6																																																																																																																																																																																																																						
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8		18.2																																																																																																																																																																																																																						
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5		18.9																																																																																																																																																																																																																						
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2																																																																																																																																																																																																																							
12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	Variation of the observer position for the luminaire distances S											S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					Standard table Correction Summand		BK04 0.5					BK05 0.7					Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux																																																																													
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9		18.3																																																																																																																																																																																																																						
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8		19.2																																																																																																																																																																																																																						
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2		19.7																																																																																																																																																																																																																						
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0																																																																																																																																																																																																																							
12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4																																																																																																																																																																																																																							
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3																																																																																																																																																																																																																							
	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7																																																																																																																																																																																																																							
Variation of the observer position for the luminaire distances S																																																																																																																																																																																																																																		
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4																																																																																																																																																																																																																											
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1																																																																																																																																																																																																																											
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4																																																																																																																																																																																																																											
Standard table Correction Summand		BK04 0.5					BK05 0.7																																																																																																																																																																																																																											
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux																																																																																																																																																																																																																																		

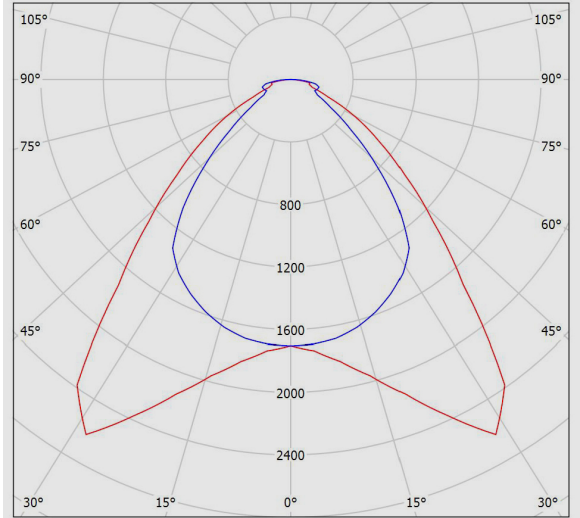

نقشه فنی

