

M427SLED2LU840-W

چراغ LED روکار 60*60 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR



معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M427SLED2LU840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
155	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M427SLED2LU840-W

چراغ LED روکار 60*60 با توان 29 وات 4500 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد(میلیمتر):	597x597x43
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4

M427SLED2LU840-W

چراغ LED روکار 60*60 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4	
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1	
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6	
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	
	12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7	
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6	
	3H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6	
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2	
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	
	12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7	
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	
12H	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	12H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		0.5					0.7					
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												

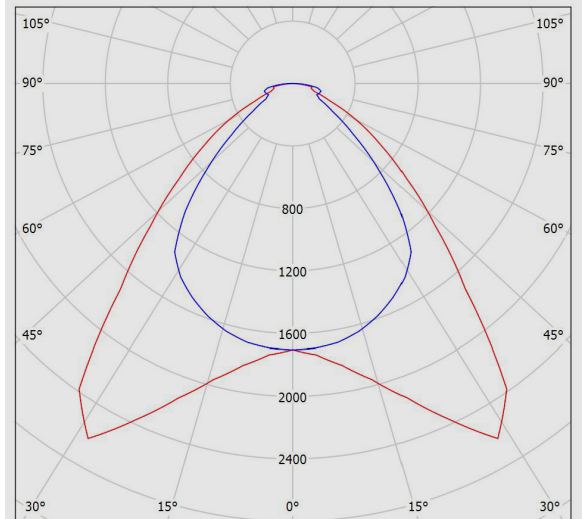

نقشه فنی

