


M427SLED2LU840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

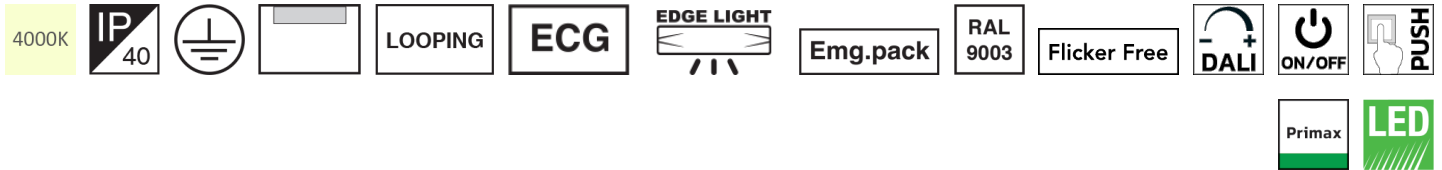

معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M427SLED2LU840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M427SLED2LU840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زندگی نور، UGR<19، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد(میلیمتر):	597x597x43
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M427SLED2LU840-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4	
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1	
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6	
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	
	12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7	
4H	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6	
	3H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6	
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2	
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	
	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	
	12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	
8H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7	
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	
12H	8H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	12H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		0.5					0.7					
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												

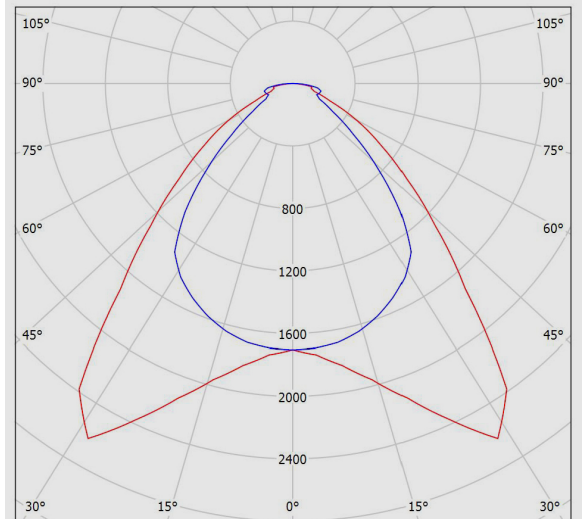

نقشه فنی

