

M427SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)



معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لدیلوکس	نام چراغ:
M427SLED2LU830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4200	شار نوري چراغ (لومن):
145	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامي تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:

M427SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد (میلیمتر):	597x597x43
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M427SLED2LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس روکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	15.1	16.2	15.3	16.4	16.6		
	3H	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3		
	4H	17.0	18.0	17.4	18.2	18.5	16.3	17.3	16.7	17.6	17.8		
	6H	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3		
	8H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5		
12H	12H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6		
	4H	2H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.8	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	
		3H	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	
		4H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
		6H	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	
8H		18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3		
12H	12H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4		
	8H	4H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	17.2	17.8	17.6	18.1	18.6	
		6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	
		8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
		12H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	
12H		4H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.2	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	19.0	19.4		
	8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8		
	Variation of the observer position for the luminaire distances S												
	S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2						
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4						
Standard table		BK04					BK05						
Correction Summand		1.1					0.9						
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux													

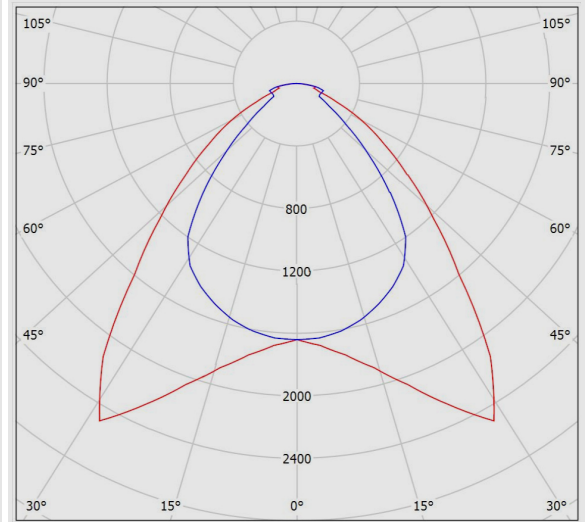

نقشه فنی

