


M427RLED2PS865-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)



معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

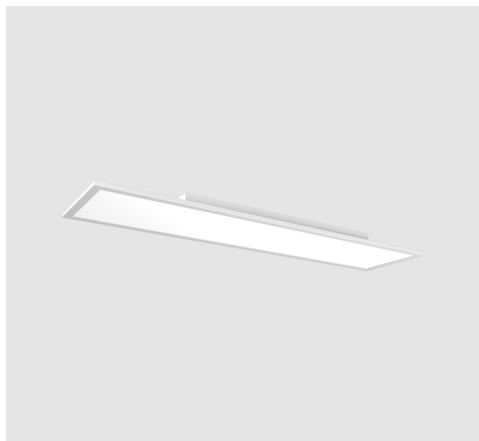

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M427RLED2PS865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M427RLED2PS865-W


لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	سفید	
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور	
پخش نور:	متقارن یکنواخت	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	5.2	
ابعاد(میلیمتر):	1175x275x45	
مقاومت مکانیکی:	-	
سایر اقلام همراه چراغ:	عد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4	
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری	

M427RLED2PS865-W

لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

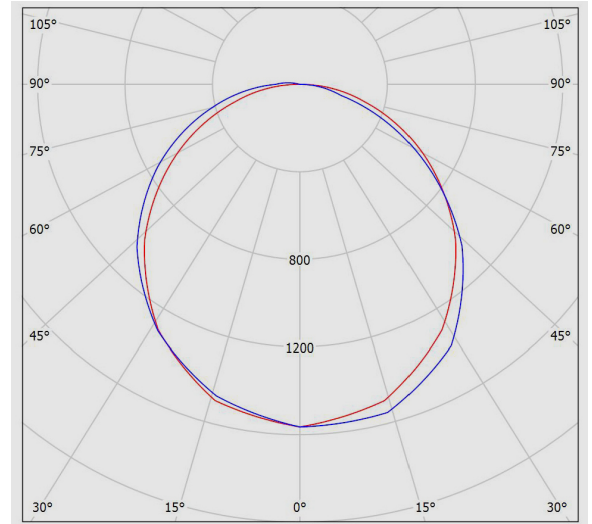

نقشه فنی

