



M427RLED2PS830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

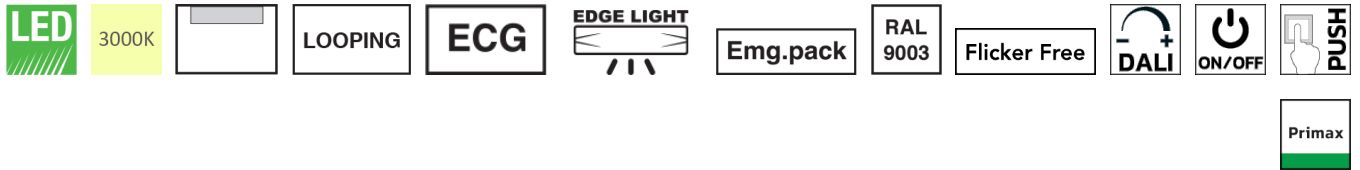

معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

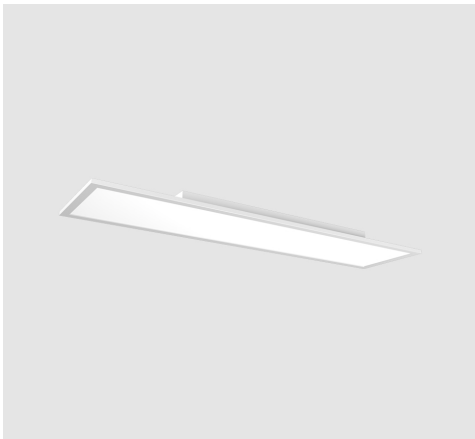

جدول اطلاعات فنی

لدیلوکس	نام چراغ:
M427RLED2PS830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4200	شار نوري چراغ (لومن):
145	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترلي قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی):

M427RLED2PS830-W


لدیلوکس - چراغ پنی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ بودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.2
ابعاد (میلیمتر):	1175x275x45
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M427RLED2PS830-W

لدیلوکس - چراغ پنلی 120x30 لدیلوکس روکار (دیفیوزر PS)

نمودار فتومتریک

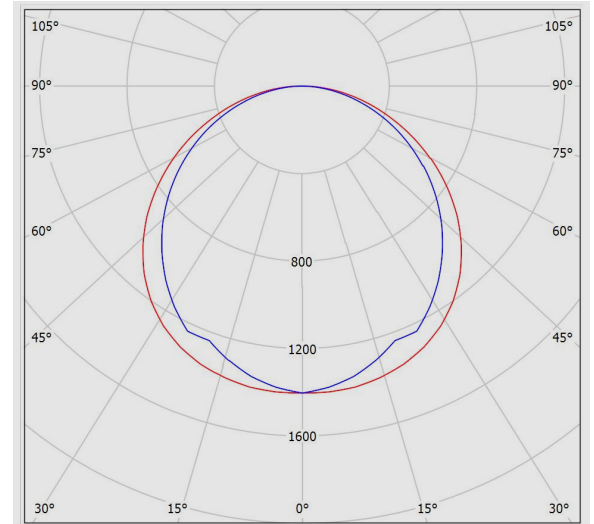

نقشه فنی

