

معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس M با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آپرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|--|
| نام چراغ: | هلیوس M |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M314MULED9730-S |
| نوع نصب: | نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت |
| کاربرد: | خیابانی- معابری |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ / ماژول: | 4 |
| دمای رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L80 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 200 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 28000 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 140 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد: | 55°C |
| حداقل دمای محیطی کارکرد: | -40°C |

هلیوس M - چراغ خیابانی هلیوس M

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

| | |
|--|---|
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/درایور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V) |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~277 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس سوکت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگی سوکت و پلاگ: | سه خانه سایز 2.5 |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ویژگی بدنه: | به ضخامت 2 الی 3.5 میلیمتر، سیستم لولایی و جدا شدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ، محافظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | تخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر |
| جنس لنز: | اکریلیکی شفاف |
| پخش نور: | خیابانی |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندی: | حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | امکان تغییر زاویه تا 15± درجه برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن |
| وزن (کیلوگرم): | 7.49 |
| ابعاد(میلیمتر): | 570*330*120 |

M314MULED9730-S

هلیوس M - چراغ خیابانی هلیوس M

IK09

مقاومت مکانیکی:


دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M314MULED9730-S

هلیوس M - چراغ خیابانی هلیوس M

نمودار فتومتریک

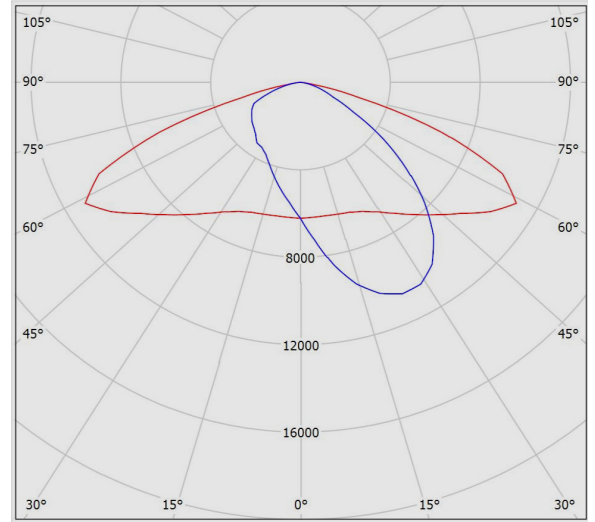

نقشه فنی

