

هلیوس M - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس M با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و معابر طراحی شده است. ساختار حکم، با دوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هلیوس M
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M314MULED7730-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب افقی به پایه
کاربرد:	خیابانی- معابری
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ مازول:	3
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
ردۀ بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	150
شار نوری چراغ (لومن):	21000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/ درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

هلیوس M - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

مقاوم در برابر اتصال کوتاه ، (1-10V)

ویزگی بالاست/درایور:

تک کاناله

ویزگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

PVC سیم مفتولی

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس سوکت و پلاگ:

سه خانه سایز 2.5

ویزگی سوکت و پلاگ:

گلند پلی آمیدی

ویزگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

طوسی

رنگ بدنه:

RAL7043

رنگ بدنه RAL

به ضخامت 2 الی 3.5 میلیمتر، سیستم لوایی و جداشدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ،
محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور

آلومینیومی دایکستی

جنس درب:

رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی

پوشش درب:

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویزگی دیفیوزر/ شیشه:

اکریلیکی شفاف

جنس لنز:

خیابانی

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبندی:

حفظاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا

ویزگی نوار آبندی:

روکش گالوانیزه

جنس اتصالات داخلی:

روکش داکرومیت

جنس اتصالات خارجی:

نایلون و کارتون

نوع بسته بندی:

امکان تغییر زاویه تا ±15 درجه برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعییه شده در چراغ به منظور
نصب مناسب آن

سایر مشخصات و ویزگی ها:

7.49

وزن (کیلوگرم):

570x330x120

ابعاد(میلیمتر):

IK09


مقاومت مکانیکی:

دیفیوزر شیشه ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص (روتین آپشن):

هلیوس M - چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومنتریک

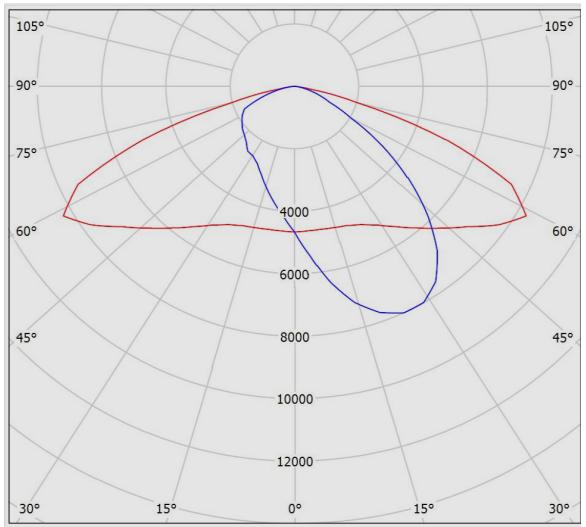

نقشه فنی

