

لدیلوکس - چراغ LED آویز 30\*120 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن



### معرفی محصول

پنل آویز لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی


لدیلوکس	نام چراغ:
M327RLED2PS830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4200	شار نوری چراغ (لومن):
145	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:

لدیلوکس - چراغ LED آویز 120\*30 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	1175x275x12
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 2 متر

**لدیلوکس - چراغ LED آویز 30\*120 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن**

**نمودار فتومتریک**

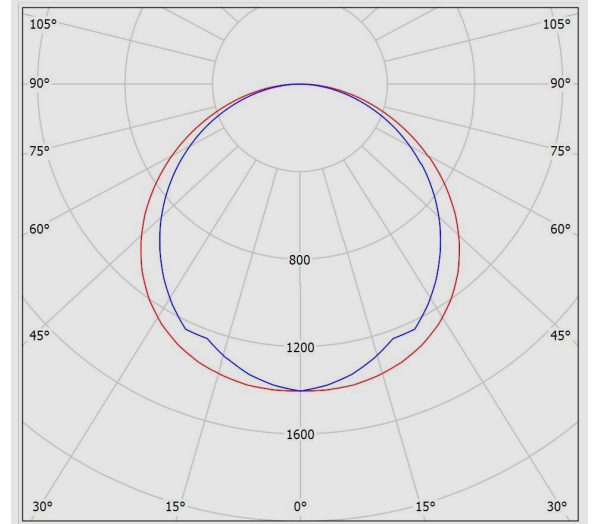

**نقشه فنی**

