

M583IPD6WLED5V50-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 15



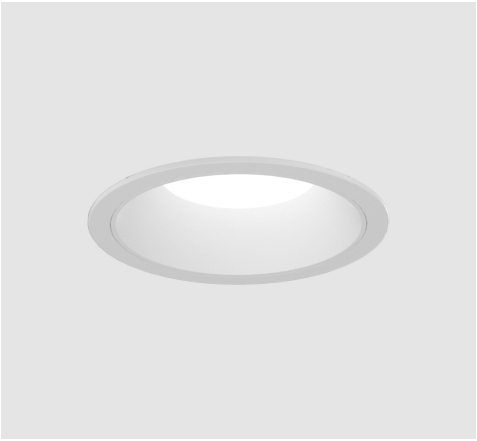

معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ديانا كامفورت
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M583IPD6WLED5V50-W
نوع نصب:	سقفي توكار - سازه نمايان، سقفي توكار - يكپارچه
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	112
درجه حفاظت:	از پايين IP54
كلاس عايقي:	Class II
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M583IPD6WLED5V50-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 15

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق پلی استایرن
طرح ديفيوزر/ شيشه:	پرزماتيك
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	کنترل زنندگی نور، UGR<19، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	0.76
ابعاد(ميليمتر):	Ø170x100
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M583IPD6WLED5V50-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 15

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.3	23.3	22.6	23.5	23.7	22.3	23.3	22.6	23.5	23.7
	3H	22.5	23.3	22.8	23.6	23.8	22.5	23.3	22.8	23.6	23.8
	4H	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8
	6H	22.4	23.1	22.7	23.4	23.7	22.4	23.1	22.7	23.4	23.7
	8H	22.3	23.1	22.7	23.3	23.7	22.3	23.1	22.7	23.3	23.7
	12H	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6
4H	2H	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8
	3H	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9
	4H	22.6	23.2	23.0	23.5	23.9	22.6	23.2	23.0	23.5	23.9
	6H	22.6	23.1	23.0	23.4	23.8	22.6	23.1	23.0	23.4	23.8
	8H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8
	12H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7
8H	4H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8
	6H	22.5	22.8	22.9	23.3	23.7	22.5	22.8	22.9	23.3	23.7
	8H	22.5	22.8	22.9	23.2	23.7	22.5	22.8	22.9	23.2	23.7
	12H	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7
12H	4H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7	22.5	22.9	22.9	23.3	23.7
	6H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7
	8H	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.8 / -1.5	+0.8 / -1.5
S = 1.5H	+1.9 / -3.2	+1.9 / -3.2
S = 2.0H	+3.4 / -5.2	+3.4 / -5.2
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	4.6	4.6

Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux

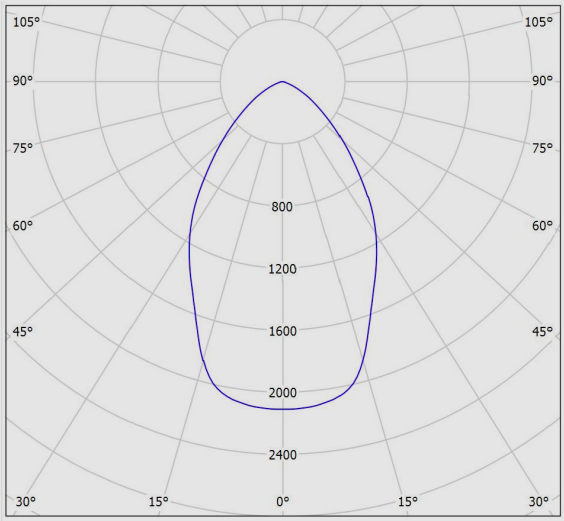

نقشه فنی

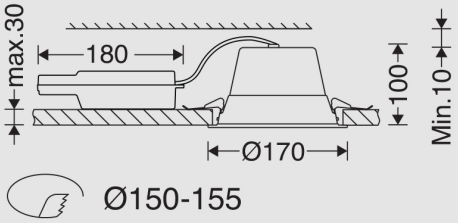

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.