
M584IPWD6WLED6V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 15



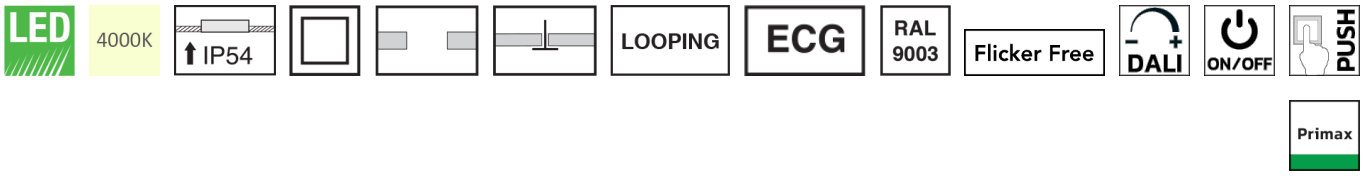

معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ديانا كامفورت
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M584IPWD6WLED6V40-W
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه، سقفي توكار - سازه نمايان
كاربرد:	گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراكز پذيرايي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضريب نمود رنگ:	بيش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوري چراغ (لومن):	4100
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	از پايين IP54
كلاس عايقي:	Class II
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M584IPWD6WLED6V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 15

ویژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق اكريليكي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 75
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	0.76
ابعاد(ميليمتر):	Ø170x100
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M584IPWD6WLED6V40-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 15


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.5	22.1	21.7	22.3	22.5	21.5	22.1	21.7	22.3	22.5
	3H	21.3	21.9	21.6	22.2	22.4	21.3	21.9	21.6	22.2	22.4
	4H	21.3	21.8	21.6	22.1	22.3	21.3	21.8	21.6	22.1	22.3
	6H	21.2	21.7	21.5	22.0	22.3	21.2	21.7	21.5	22.0	22.3
	8H	21.2	21.7	21.5	21.9	22.2	21.2	21.7	21.5	21.9	22.2
	12H	21.1	21.6	21.5	21.9	22.2	21.1	21.6	21.5	21.9	22.2
4H	2H	21.3	21.8	21.6	22.1	22.3	21.3	21.8	21.6	22.1	22.3
	3H	21.1	21.6	21.5	21.9	22.2	21.1	21.6	21.5	21.9	22.2
	4H	21.1	21.5	21.4	21.8	22.1	21.1	21.5	21.4	21.8	22.1
	6H	21.0	21.3	21.4	21.7	22.1	21.0	21.3	21.4	21.7	22.1
	8H	20.9	21.2	21.4	21.6	22.0	20.9	21.2	21.4	21.6	22.0
	12H	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0
8H	4H	20.9	21.2	21.4	21.6	22.0	20.9	21.2	21.4	21.6	22.0
	6H	20.9	21.1	21.3	21.5	21.9	20.9	21.1	21.3	21.5	21.9
	8H	20.8	21.0	21.3	21.4	21.9	20.8	21.0	21.3	21.4	21.9
	12H	20.8	20.9	21.2	21.4	21.9	20.8	20.9	21.2	21.4	21.9
12H	4H	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0	20.9	21.2	21.3	21.6	22.0
	6H	20.8	21.0	21.3	21.4	21.9	20.8	21.0	21.3	21.4	21.9
	8H	20.8	20.9	21.2	21.4	21.9	20.8	20.9	21.2	21.4	21.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.3 / -14.1					+5.3 / -14.1				
S = 1.5H		+8.1 / -15.0					+8.1 / -15.0				
S = 2.0H		+10.1 / -16.0					+10.1 / -16.0				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		2.8					2.8				
Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux											

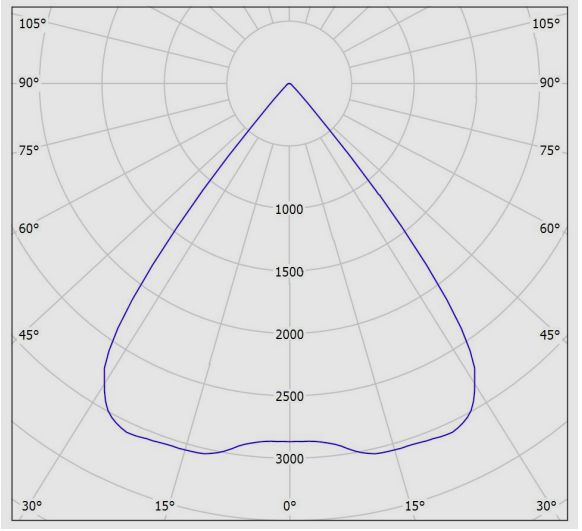

نقشه فنی

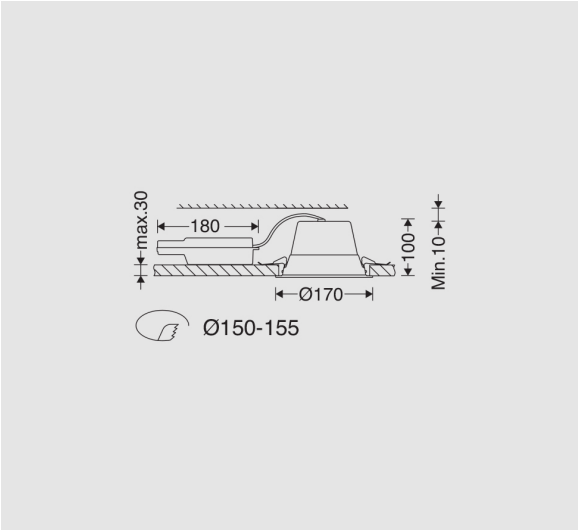

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.